

广州市本级政府投资项目估算编制指引
(2025 版)
(分册二)

第二部分 工程费用 (市政交通工程)

广州市发展和改革委员会
二〇二五年十一月

本 册 编 写 成 员

（分册二）

审 定：吴 萨

审 核：陈 旭 邓宏永 乐 茂 杨晓艳

主 编：葛玮玮 林方明

主编人员：蒋昌锋 唐 恒 卓 荣 林幽然

参编人员：罗素君 戴梅菲 张文剑 熊 蕾 任 斌 付亮玲

李 怡

主管部门：广州市发展和改革委员会

主编单位：广州市政府投资项目研究评审中心

参编单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司

广东省国际工程咨询有限公司

目 录

一、编制说明	II-1
（一）编制要求	II-1
1.道路工程	II-1
2.桥涵工程	II-1
3.隧道工程	II-2
4.排水工程	II-3
5.交通工程	II-3
6.照明工程	II-3
7.绿化工程	II-4
8.电力隧道工程	II-4
9.电力管沟工程	II-5
10.施工期间交通疏解工程	II-5
11.场地准备工程	II-5
12.其他工程	II-6
（二）建设项目投资估算总表	II-6
二、技术经济指标	II-19
（一）应用说明	II-19
1.道路工程	II-19
2.桥涵工程	II-19
3.隧道工程	II-20
4.排水工程	II-20
5.交通工程	II-22
6.照明工程	II-23
7.绿化工程	II-23
8.电力隧道工程	II-23
9.施工期间交通疏解工程	II-23
（二）工程费用技术经济指标表	II-24
三、典型项目快速估算指标	II-73
（一）适用范围与典型项目选取	II-73
1.典型道路工程	II-73
2.典型桥梁工程	II-79
3.典型隧道工程	II-79
（二）典型项目工程特征说明	II-84
1.典型道路工程	II-84
2.典型桥梁工程	II-86
3.典型隧道工程	II-89
（三）典型项目工程费用快速估算指标表	II-90
1.典型道路工程费用快速估算指标表	II-90
2.典型桥梁工程费用快速估算指标表	II-90
3.典型隧道工程费用快速估算指标表	II-90
四、编制依据及参考资料	II-95

一、编制说明

（一）编制要求

1.道路工程

道路工程按设计红线范围内道路总面积以“ m^2 ”计算。

（1）车行道、人行道及非机动车道按设计图示尺寸面积以“ m^2 ”计算，不扣除各种井所占面积，含侧平石的应扣除侧、平石所占面积。应明确材料品种、规格、厚度等主要技术参数。

（2）侧、平石按设计图示中心线长度以“ m ”计算。应明确材料品种、规格、形状等主要技术参数。

（3）路基土石方按设计体积以“ m^3 ”计算。土石分类依据工程勘察资料与《岩土分类表、岩石分类表》确定。应明确土壤类别、岩石类别、土石比例、场内平衡土石方利用率、填方粒料要求、借（弃）土运距、堆放场地、施工工艺等主要技术参数。

（4）特殊路基处理按设计图示尺寸处理面积以“ m^2 ”计算，估算编制时可根据设计方案开列子项，明确处理工艺、处理深度、换填材料品种、长度、直径、掺量等主要技术参数，细化设计长度、面积、体积工程数量。

（5）路基附属工程：边坡防护按边坡设计面积尺寸以“ m^2 ”计算，挡土墙根据设计类型按圬工体积以“ m^3 ”计算，排水沟、隔离护栏按设计图示尺寸长度以“ m ”计算。应根据边坡级数明确防护方案，挡土墙应明确挡墙设计类型、高度范围；排水沟、护栏应明确设计方案及尺寸。

2.桥涵工程

（1）桥梁按结构外轮廓水平投影面积以“ m^2 ”计算，桥梁面积计算长度为桥面系的行车道长度，有桥台的为桥台侧墙或八字墙尾端间的距离，无桥台的为桥面系长度。应明确桥型、跨径（组合）、高度、施工工艺等主要技术参数；应

明确陆地、跨河涌、跨江、跨铁路等施工条件。

（2）引道按水平投影面积以“ m^2 ”计算。应明确宽度、填高、挡墙长度及高度等主要技术参数；引道地基处理工程量在道路工程中统一考虑。

（3）涵洞根据结构类型、断面结构净空尺寸以长度“ m ”计算。应明确结构类型、净宽净高尺寸、覆土厚度等主要技术参数。

（4）如涉及桥梁景观装饰、景观照明、溶洞处理、软基处理、涉路涉铁保护增加费等根据相关依据另行计费。

3.隧道工程

（1）明挖暗埋隧道按隧道结构外围水平投影面积以“ m^2 ”计算。应区分主线及匝道；应区分敞开段及暗埋段；应明确隧道宽度、长度、埋深范围、主要支护方式及支护桩（墙）深度等主要技术参数。

（2）矿山法隧道按隧道内轮廓水平投影面积以“ m^2 ”计算。应明确隧道宽度、地质、围岩等级等主要技术参数。应区分围岩等级、洞室布置方式。

（3）沉管法隧道按隧道结构外围水平投影面积以“ m^2 ”计算。

陆上段隧道要求同明挖暗埋隧道。

水中沉管结构（含结构制作、浮运、安装、基槽开挖及回填等）根据设计方案按隧道结构外围水平投影面积以“ m^2 ”计算。隧道大型临时工程（如干坞、便桥、临时码头等）根据设计方案及规模以“宗(或 m^2)”计算；航道疏浚费根据疏浚长度及规模以“ m^3 ”计算；船坞、码头、港池租用费根据设计方案使用时间以“天”计算；二次浇筑码头租用费（建设费）根据设计方案的码头面积以“ m^2 ”计算；二次浇筑码头系泊根据设计方案所需泊位以“泊位”计算。加强护岸及围堰根据设计方案及规模以长度“ m ”计算。

（4）盾构法隧道按隧道长度以“ m ”计算。

陆上段隧道要求同明挖暗埋隧道。

盾构段应明确断面尺寸、地质（岩石类别、软硬不均、上软下硬段等）。盾构工作井及接收井区分设计尺寸以数量“座”计算。周边建（构）筑物加固、盾构机安拆场地地基处理等按设计数量以面积“m²”计算；特殊断面盾构机设备摊销费及进退场费用另行计列。

（5）隧道泵房、管理用房根据设计方案以数量“座”或面积“m²”计算。

（6）隧道附属工艺及设备：隧道通风、给排水及消防、电气及照明、监控等按隧道单线长度以“m”计算。

（7）隧道地基处理、坑底加固及溶洞处理、地铁保护等根据方案单独列项。

4.排水工程

（1）管道按设计长度以“m”计算，不扣除各类井位所占长度。应明确施工工法、管道材质、管径、埋深、支护形式等主要技术参数。

（2）明渠、箱涵等按设计长度以“m”计算。应明确规格尺寸、材质、平均埋深。

（3）管道附属构筑物按设计数量以“座”计算，包括各类检查井、顶管工作井、顶管接收井、骑马检查井、雨水口、出水口等；应明确规格尺寸、深度、材质及施工工法等技术参数。

（4）如涉及软基处理、破岩引孔增加费、岩石顶进、曲线顶进等根据方案另行计费。

5.交通工程

（1）交通标志、标线及管线根据道路服务等级、红线宽度、道路交叉口等技术参数按路线长度以“km”计算。

（2）交通信号灯控制、区域智能交通监控系统、电子警察系统、交通监控系统等根据车道数、交叉口数量、道路相位、路口渠化以“处（或套）”计算。

6.照明工程

（1）路灯按设计型号及尺寸数量以“套”计算。应明确灯杆类型、高度、灯具类型及功率等主要技术参数。

（2）配电电缆及电缆保护管按设计长度以“m”计算。应明确材质、型号、尺寸、敷设位置等主要技术参数。

（3）接线井、照明配电箱、路灯控制器按设计数量以“座（台）”计算。

（4）护栏灯按设计数量以“m”计算。应明确灯具类型及功率等主要技术参数。

7.绿化工程

道路绿化工程按设计红线范围内绿化总面积以“m²”计算，桥梁绿化按单侧绿化长度以“m”计算。

（1）种植乔木（行道树）根据树种、胸径规格等按种植数量以“株”计算。

（2）种植地被按种植面积以“m²”计算。

（3）绿化喷灌工程按绿化工程面积以“m²”计算。

（4）绿化迁改根据树种、胸径规格按数量以“株”计算。如个别树木迁移需要考虑迁入地改造费用的，可在后续设计或实施阶段按实结算。

（5）一般不含古树名树，若有可根据方案单独列项。

8.电力隧道工程

（1）电力隧道土建工程根据规格型号按长度以“m”计算，不扣除各类井位所占长度。应明确施工工艺、规格尺寸、埋深范围、支护方式及地质情况等主要技术参数。

（2）附属结构物按设计数量以“座”计算。应明确规格型号、尺寸等主要技术参数。

（3）电力隧道工艺及设备（支架、通风、给排水及消防、电气与自控）等按电力隧道长度以“m”计算。

（4）变配电房按设计建筑面积以“ m^2 ”计算。

（5）过路预埋管线、管廊内预埋管线根据设计规格尺寸、材质等以长度“m”计算。

9.电力管沟工程

（1）电缆沟根据规格型号按设计长度以“m”计算，不扣除各类井位所占长度。应明确施工工艺、规格尺寸、材质等主要技术参数。

（2）电力排管根据规格型号按设计长度以“m”计算。应明确敷设位置、施工工艺、管道材质及规格、股（孔）数等主要技术参数。

（3）附属结构物按设计数量以“座”计算。

10.施工期间交通疏解工程

（1）交通标志、标线根据道路等级、疏解范围及标准按路线长度，以“km”计算。

（2）施工围蔽根据设计围蔽范围、型号、使用工期按长度以“m”计算。

（3）临时交通疏解便道按设计面积以“ m^2 ”计算。

（4）交通疏解员增加费按设计数量以“工日”计算。

11.场地准备工程

场地准备工程是指为达到开工条件进行施工场地准备发生的有关费用,包括为达到工程开工条件所发生的场地平整费用,对建设场地余留的有碍施工的设施进行拆除清理所发生的费用,以及满足施工建设需要而供到场地界区未列入工程费用的接驳临时水、电、路、讯、气等有关费用。若由施工单位实施则计列该费用,否则纳入工程建设其他费用。

（1）临时设施清理按面积以“ m^2 ”计算。

（2）永久及临时水、电接驳费按设计接驳长度以“m”计算；临时进场道路按设计面积以“ m^2 ”计算。

（3）拆除（恢复）既有道路、桥梁、绿化按拆除（恢复）面积以“ m^2 ”计算；拆除既有管道按拆除长度以“ m ”计算；清障、拆除其余结构物按拆除体积以“ m^3 ”计算。

（4）已列入道路工程中考虑的不得重复计算；未列入永久工程费用的接驳临时水、电、路、讯、气等有关费用，政府有关部门有明确规定的，按规定计算；没有明确规定的，按照设计方案计算。

（5）场地有需要拆除的建筑物、管线等时，对有规定或协议的按照规定和协议确定，对没有规定或协议的可按照相应数量计算，已经列入与土地使用权有关费用的不得重复计算。

（6）场地准备工程应尽量与永久性工程统筹考虑。

12.其他工程

（1）桥梁栏杆景观装饰按设计长度以“ m ”计算。

（2）隔音环保工程按设计展开面积以“ m^2 ”计算。

（二）建设项目投资估算总表

建设项目投资估算总表（标准样表）如下。

建设项目投资估算总表（标准样表）

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
	第一部分 工程费用						km			建设项目路线总长度（主线长度）
I	（填写子项一名称）									如含多个子项，应分子项开列费用
一	道路工程						m ²			
1	车行道						m ²			
1.1	沥青混凝土上面层						m ²			含粘层、透层等
1.2	沥青混凝土中面层						m ²			
1.3	沥青混凝土下面层						m ²			
1.4	水泥混凝土面层						m ²			
1.5	路面上基层						m ²			
1.6	路面下基层						m ²			
1.7										
2	人行道、非机动车道						m ²			
2.1	面层						m ²			
2.2										
3	侧平石及其他						m			
3.1	侧石						m			
3.2										

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
4	路基土石方						m ³			
4.1	挖土方						m ³			
4.2										
5	特殊路基处理						m ²			可开列子项细化工程数量
5.1	换填						m ²			处理面积
5.2										
6	路基附属工程						m ²			
6.1	边坡防护						m ²			
6.2	挡土墙						m ³			
6.3	边沟						m			
6.4										
二	桥涵工程						m ²			
1	小桥工程（5m≤L ₀ <20m 或 8m≤L≤30m）						m ²			
1.1	预制空心板						m ²			
1.2										
2	中桥工程（20m≤L ₀ <40m 或 30m<L<100m）						m ²			
2.1	预制空心板						m ²			

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
2.2										
3	大桥工程（ $40\text{m} \leq L_0 \leq 150\text{m}$ 或 $100\text{m} \leq L \leq 1000\text{m}$ ）						m^2			
3.1	现浇预应力箱梁						m^2			
3.2										
4	特大桥工程（ $150\text{m} < L_0$ 或 $1000\text{m} < L$ ）						m^2			
4.1	主桥工程（桥型、跨径）						m^2			
4.1.1	连续梁桥						m^2			
4.1.2										
4.2	引桥工程						m^2			
4.2.1	现浇预应力混凝土箱梁						m^2			
4.2.2										
5	人行天桥工程						m^2			
5.1	主桥						m^2			
5.2	梯道						m^2			
5.3	其他									
5.4										
6	引道						m^2			
7	涵洞工程						m			

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
7.1	箱涵						m			
7.2										
三	隧道工程						m ²			
1	明挖法隧道						m ²			
1.1	明挖敞开段						m ²			
1.2										
2	矿山法隧道									
2.1	明洞段						m ²			
2.2	矿山法隧道						m ²			
2.2										
3	沉管法隧道						m ²			
3.1	明挖敞开段						m ²			
3.2										
3.3	沉管段隧道						m ²			
3.4										
4	盾构法隧道									
4.1	明挖敞开段						m ²			
4.2										
4.3	盾构段隧道						m			
4.4	工作井及接收井						座			

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
4.5										
5	隧道大型临时工程									
5.1	干坞相关费用						宗/m ²			
5.2										
6	堤岸修复及防洪工程						m			
7	围堰						m			
8	隧道附属工艺及设备						m			
8.1	隧道通风						m			
8.2							m			
9	附属建筑									
10	人行隧道						m ²			
10.1	明挖敞开段						m ²			
10.2										
四	排水工程									
1	雨水工程						m			
1.1	直埋管						m			
1.2										
2	污水工程						m			
2.1	直埋管						m			

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
2.2										
3	顶管（定向钻）						m			
3.1	管道顶进（定向钻）						m			
3.2										
4	其他						m			
4.1	管道软基处理						m ²			
4.2	明渠						m			
4.3										
五	交通工程						km			
1	交通标志、标线及管线						km			
2	交通信号灯						处			
3	区域智能交通信号控制系统						处			
4	电子警察						处			
5	交通监控						套			
6										
六	照明工程									
1	功能照明									
1.1	路灯安装						套			
1.2	配电电缆						m			
1.3	电缆保护管						m			

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
1.4	接线井						座			
1.5										
2	景观照明									
2.1	护栏灯						m			
2.2										
3										
七	绿化工程						m ²			
1	道路绿化									
1.1	种植乔木（行道树）						株			
1.2	种植地被						m ²			
1.3	绿化喷灌工程						m ²			
2	桥梁绿化						m			
3	绿化迁改						株			
八	电力隧道工程						m			
1	电力隧道土建						m			
1.1	明挖电力隧道						m			
1.2										
2	电力隧道工艺及设备						m			
2.1	支架						m			
2.2										

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
3	排水泵井工艺安装工程						座			
4	预埋管线						m			
5										
九	电力管沟工程						m			
1	钢筋混凝土电缆沟						m			
1.1	沉底十二线 10KV 电缆沟						m			
1.2										
2	附属结构物						座			
3	电力排管									
3.1	10kV 电缆排管						m			
3.2										
4										
十	施工期间交通疏解工程						km			
1	临时交通标志、标线等						km			
2	施工围蔽									
2.1	A1 装配式方钢结构围蔽(工期半年以内)						m			
2.2										
3	临时交通疏解便道						m ²			
4	交通疏解员增加费						工日			

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
5										
十一	场地准备工程									若由施工单位实施计列该费用
1	场地平整及临时设施清理						m ²			
2	临时及永久水、电、路接驳						m			
2.1	临水接驳						m			
2.2										
3	拆除工程									
3.1	拆除旧路						m ²			
3.2										
十二	其他工程									
1	桥梁栏杆景观装饰						m			
2	隔音环保工程						m ²			
2.1	隔音屏障（全封闭）						m ²			
2.2										
3	管线保护费						m			
4										
II	（填写子项二名称）									格式不作硬性要求，如包含多个子项时应分子项开列费用
一	道路工程						m ²			
.....										

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
	第二部分 工程建设其他费用									
一	建设用地费									
二	基本费用项目									
1	项目建设管理费/代建管理费									
2	建设工程监理费									
3	建设项目前期工作咨询费									
4	招标代理服务费等									
5	工程勘察费									
6	工程设计费									
7	施工图审查费									
8	工程造价咨询费									
9	工程保险费									
10	检验监测费									
三	有条件计取费用项目									
11	公共资源交易服务收费									
12	设计咨询费									
13	建筑信息模型（BIM）技术应用费									
14	高可靠性供电费									
15	专项评价费									
15.1	节能报告编制费									

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
15.2	环境影响咨询服务费									
15.3	水土保持咨询服务费									
15.4	地质灾害危险性评估费									
15.5	地震安全性评价费									
15.6	防洪评估费									
15.7	压覆矿产资源评估费									
15.8	航道通航条件影响评价费									
15.9	交通影响评价费									
16	周边建（构）筑物安全等级鉴定费									
17	控制性详细规划调整费用									
18	涉及铁路、公路、市政道路、城市轨道交通、海域、电力工程相关费用									
19	涉水工程施工期通航安全保障费									
20	社会稳定风险分析报告编制费									
21	气候可行性论证费									
22	研究试验费									
	第三部分 预备费									
一	基本预备费									
二	价差预备费									
	第四部分 专项费用									

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	工程建设其他费	合计	计量单位	数量	单价（元）	
一	建设期融资费用/建设期贷款利息									
二	铺底流动资金									
	建设项目总投资									

二、技术经济指标

（一）应用说明

1.道路工程

（1）道路路面结构设计参考《城市道路路面结构设计指南》。

（2）路面面层、基层、垫层、侧平石等的技术经济指标应根据设计材质、规格型号等综合考虑，其中道路基层按照集中拌合、运距暂按 20km 考虑，道路选材等级越高对应指标越高，厚度、规格不一致时参照规格、厚度内插调整。

（3）土石方工程：应综合土石方性质、取弃土场位置、堆放场地条件、工期安排等因素考虑土石方场内平衡，场内无法平衡部分暂按借运 20km、弃运 30km 考虑。挖、运土石方按挖掘前的天然密实体积，填方按夯（压）实或松填后的体积。

（4）特殊地基处理、大型边坡支挡等费用应结合地质条件、处理方案、间距及深（高）度作相应调整，估算编制时可根据设计方案开列子项，细化设计长度、面积、体积工程数量。

2.桥涵工程

（1）桥梁计算长度为桥面系的行车道长度，有桥台的为桥台侧墙或八字墙尾端间的距离，无桥台的为桥面系长度。

（2）综合桥跨数、跨径、桥长等技术参数，桥梁工程可分为小桥工程、中桥工程、大桥工程及特大桥工程。桥梁工程综合指标包含基础工程、下部结构、上部结构、桥面系等工程内容。桥梁艺术装饰、照明、交通设施、绿化等内容在其他相应章节计列。

（3）桥梁造价指标已综合考虑使用功能、地质条件、结构类型、桥梁高度、跨径、宽度等项目特征。

（4）如涉及桥梁景观装饰及照明、溶洞处理、软基处理、地铁保护增加费

等根据相关依据另行计费。

（5）结构性景观桥可根据具体方案进行造价分析，方案合理的前提下造价指标可作相应调整。

（6）涵洞工程因埋深大、基础地质条件差等情况，造价指标可作相应调整。

3.隧道工程

（1）隧道工程造价指标包含基坑开挖回填、基坑支护、结构、路面铺装及装饰、隧道工艺及设备（含通风、消防、电气照明、监控）、隧道大型临时工程、沉管隧道堤岸修复及防洪工程、围堰等工程内容。换填深度超过 50cm 或其他类型的软基处理费用、抗浮措施及溶洞处理费用另计。

（2）隧道明挖暗埋段按照隧道埋深（结构底板埋深，下同）0.3-7.5m 考虑，基坑支护按钢板桩、SMW 工法桩支护、钻孔灌注桩+支撑考虑。若因环境、地质条件限制，隧道埋深加大，相应基坑开挖及回填数量增加，坑底处理，地下连续墙围堰、结构厚度加大等导致费用增加时，工程造价指标可相应调整。

（3）沉管法、盾构法隧道明挖暗埋段，按照隧道埋深 7.5-22m 考虑，基坑支护按照 SMW 支护桩、钻孔灌注桩+内支撑、地下连续墙+内支撑、钢管桩+内支撑考虑。若因环境、地质条件限制，埋深加大、坑底处理、隧道止水、周边建（构）筑物保护、涉轨道交通工程等导致费用增加时，工程造价指标可作相应调整。

（4）隧道工程造价指标可结合地质、埋深、支护方式、结构形式、装修标准等因素作相应调整。

（5）隧道通风、给排水及消防、电气照明、监控应根据设计需要计列，暗埋段越长造价指标越高。

4.排水工程

（1）排水工程造价指标包含沟槽开挖、回填、余方弃置、支护、管道铺设、

基础浇筑、闭水试验等工程内容。检查井、软基处理、路面及堤岸破复、引孔等工程内容单列。

（2）沟槽开挖及回填参照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)执行。沟槽底部的开挖宽度 B，应符合设计要求；设计无要求时，可按下列式计算确定：

$$B=D_0+2(b_1+b_2+b_3)$$

式中： B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm)；

D_0 —管外径(mm)；

b_1 —管道一侧的工作面宽度(mm)，可下表选取；

b_2 —有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度，可取 150-200mm；

b_3 —现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。

管道一侧的工作面宽度

管道的外径 D_0 (mm)	管道一侧的工作面宽度 b_1 (mm)		
	混凝土类管道		金属类管道、化学建材管道
$D_0 \leq 500$	刚性接口	400	300
	柔性接口	300	
$500 < D_0 \leq 1000$	刚性接口	500	400
	柔性接口	400	
$1000 < D_0 \leq 1500$	刚性接口	600	500
	柔性接口	500	
$1500 < D_0 \leq 3000$	刚性接口	800-1000	700
	柔性接口	600	

沟槽回填按管顶以上 500mm 范围内回填石屑，其余部分回填符合设计要求的原土。

沟槽挖深按埋深 H 扣除路面结构层厚度，同时结合管道基座、垫层综合计算，本指引道路结构层厚度暂按 85cm 考虑。

（3）支护说明

考虑不同地质情况，情形一是非软弱土层，对应土质较好，多为粘性土、老

旧填土层等；情形二是软弱土层及砂层，对应土质较差、地下水位较高，多为淤泥、淤泥质土、新进填土层及砂层等。

本编制指引管道造价指标按情形一“非软弱土层”计算。若拟建设工程地质、管径、埋深或支护与本指标指引情况存在差异，可结合项目实际情况按实调整。

临近江河湖泊及受到潮汐水位明显影响区域，在 $2\text{m} \leq \text{挖深} < 3\text{m}$ 的非软弱土层，考虑地下水位对支护的影响，建议采用 6m 拉森 III 钢板桩支护。如发生引孔费用则按实际方案计取。

管道开挖建议支护形式表

挖深范围	支护形式	
	情形一：非软弱土层	情形二：软弱土层及砂层
挖深 $\leq 1.2\text{m}$	无需支护	无需支护
挖深 $\leq 2.0\text{m}$	A 型：挡土板支护	B1 型 4 米槽钢、B2 型 6 米槽钢支护
$2.0\text{m} < \text{挖深} \leq 3.0\text{m}$	B1 型 4 米槽钢、B2 型 6 米槽钢支护	C 型：6 米拉森 III 型钢板桩支护
$3.0\text{m} < \text{挖深} \leq 4.0\text{m}$	C 型：6 米拉森 III 型钢板桩支护	D 型：9 米拉森 III 型钢板桩支护
$4.0\text{m} < \text{挖深} \leq 5.0\text{m}$	D 型：9 米拉森 III 型钢板桩支护	E 型：12 米拉森 IV 型钢板桩支护
$5.0\text{m} < \text{挖深} \leq 6.0\text{m}$	E 型：12 米拉森 IV 型钢板桩支护	F 型：15 米拉森 IV 型钢板桩支护
$6.0\text{m} < \text{挖深}$	F 型：15 米拉森 IV 型钢板桩支护	/

顶管按常规地质、泥水平衡顶进，如有岩石顶进、曲线顶进等可根据方案结合市场价调整费用。工作井、接收井基价包含土石方开挖（沉井冲泥下沉）、钢筋混凝土结构、石屑回填、井内检查井以及常规地质单向顶进洞口旋喷桩止水等内容，不包含止水帷幕、路面破除修复等内容。如地质、井深、规格不同时可参照相近工法、规格、井深单价指标进行换算。若多向顶进则洞口旋喷桩止水费另计。

（4）综合道路工程每平方米排水工程指标不含顶管、渠箱、泵井费用。在满足管网规划要求时，个别有依据项目内容对应排水工程造价指标可适当突破。

5.交通工程

（1）交通标志、标线、管线造价指标应结合道路等级、车道数、交叉口设置情况、交通设计要求、交通监控要求等因素作相应调整。

（2）根据《广州市城市道路交通管理设施设计技术指引》电子类交通管理设施部分建设和运维要求，光纤租赁费用暂按 3-5 年租赁期，租赁费用暂按 99 元/月/（纤芯*km）考虑，实际费用以交警部门批准为准。

6.照明工程

（1）照明工程造价指标结合灯具档次、亮度及灯杆高度进行测算。

（2）智慧灯杆内容不纳入研究范围，如有涉及其相应费用另行计算。

（3）桥梁、隧道景观照明涉及的护栏灯、投光灯、洗墙灯时，应根据具体方案细化计算工程量。

7.绿化工程

（1）种植乔木（行道树）造价指标结合树种、胸径、苗高等因素作相应调整，若需种植胸径 20cm 以上大树，指标另行分析。

（2）若考虑绿化迁改回迁利用，应扣除相应苗木费用。

8.电力隧道工程

（1）按结构顶覆土厚度不超过 3m，钢板桩长 12m 以内、灌注桩长度 15m 以内考虑。如有引孔、地基处理及坑底加固、止水帷幕、支护增加费用，根据设计方案单独列项。

（2）电力隧道工程造价指标结合地质、埋深、支护方式等因素综合考虑。若因实施条件、电力部门要求等原因导致埋深加大，相应基坑及支护发生重大调整时，根据设计方案调整相应费用。

9.施工期间交通疏解工程

（1）临时交通标志、标线根据现状交通影响程度、疏导范围确定，疏导范围及影响程度越高造价越高，临时标志杆、标志板等需考虑摊销。

（2）施工围蔽根据围蔽类型、围蔽工期计算，费用已考虑维护费、材料摊销费。

（3）交通疏导员增加费，根据占道施工工期、车辆通行需求等因素以交通疏导设计方案确定。

（二）工程费用技术经济指标表

工程费用技术经济指标表如下。

工程费用技术经济指标

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
	第一部分 工程费用		km		建设项目路线总长度（主线长度）
I	（填写子项一名称）				如包含多个子项，应分子项开列费用
一	道路工程		m²		
1	车行道		m ²		材质、规格不一致时参照据相同材质按厚度换算
1.1	沥青混凝土上面层		m ²		粘层（或透层、封层）等综合考虑。
1.1.1	4cm 细粒式普通沥青混凝土		m ²	91-94	适用于快速路、主干路、次干路、支路、桥面铺装。
1.1.2	4cm 细粒式改性沥青混凝土		m ²	98-101	
1.1.3	4cm 细粒式沥青玛蹄脂碎石 SMA-13 辉绿岩		m ²	112-116	
1.1.4	4cm 细粒式沥青玛蹄脂碎石 SMA-13 花岗岩		m ²	116-120	
1.1.5	4cm 细粒式沥青玛蹄脂碎石 SMA-13 玄武岩		m ²	131-135	
1.1.6	2cm 超薄沥青磨耗层		m ²	118-122	适用于桥面铺装。
1.1.7					
1.2	沥青混凝土中面层		m ²		粘层（或透层、封层）等综合考虑。
1.2.1	5cm 中粒式沥青混凝土		m ²	117-121	适用于主干路（特重交通除外）、次干路（重交通）。
1.2.2	5cm 中粒式改性沥青混凝土		m ²	128-132	
1.2.3	6cm 中粒式沥青混凝土		m ²	137-142	适用于快速路、主干路、次干路（重交通）、桥面铺装。
1.2.4	6cm 中粒式改性沥青混凝土		m ²	150-155	
1.3	沥青混凝土下面层		m ²		粘层（或透层、封层）等综合考虑。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.3.1	7cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25）		m ²	154-160	适用于主干路（特重交通除外）、次干路（重交通）。
1.3.2	8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25）		m ²	174-179	适用于快速路、主干路、次干路。
1.3.3	6cm 中粒式改性沥青混凝土		m ²	150-155	适用于次干路、支路。
1.3.4	沥青黑碎石花岗岩 6cm		m ²	116-120	
1.3.5					
1.4	水泥混凝土面层		m ²		含钢筋、模板、伸缩缝、养护等。
1.4.1	30cmC40 水泥混凝土面层		m ²	295-304	适用于快速路。
1.4.2	28cmC40 水泥混凝土面层		m ²	278-285	适用于快速路、主干路。
1.4.3	26cmC40 水泥混凝土面层		m ²	260-267	适用于主干路。
1.4.4	25cmC40 水泥混凝土面层		m ²	250-258	
1.4.5	24cmC40 水泥混凝土面层		m ²	240-248	适用于次干路、支路。
1.4.6	15cmC40 水泥混凝土面层		m ²	161-166	适用于快速路桥面铺装。
1.4.7	12cmC40 水泥混凝土面层		m ²	134-138	适用于次干路桥面铺装。
1.4.8	10cmC40 水泥混凝土面层		m ²	116-120	适用于支路桥面铺装。
1.4.9	26cmC30 水泥混凝土面层		m ²	245-252	适用于快速路下面层。
1.4.10	24cmC30 水泥混凝土面层		m ²	227-235	
1.4.11					
1.5	路面上基层		m ²		
1.5.1	40cm(4%-5%) 水泥稳定级配碎石		m ²	226-233	适用于快速路。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.5.2	36cm(4%-5%)水泥稳定级配碎石		m ²	204-210	适用于快速路、主干路。
1.5.3	34cm(4%-5%)水泥稳定级配碎石		m ²	192-198	适用于主干路、次干路。
1.5.4	32cm(4%-5%)水泥稳定级配碎石		m ²	180-186	适用于次干路、支路。
1.5.5	18cm(4%-5%)水泥稳定级配碎石		m ²	102-105	适用于快速路、主干路。
1.5.6	18cm(3%-4%)水泥稳定级配碎石		m ²	100-104	适用于支路。
1.5.7					
1.6	路面下基层		m ²		
1.6.1	20cm(3%-4%)水泥稳定级配碎石		m ²	112-115	适用于快速路、主干路。
1.6.2	18cm(3%-4%)水泥稳定级配碎石		m ²	100-104	适用于快速路、主干路、次干路、支路。
1.6.3	18cm(3%-4%)水泥稳定石屑		m ²	82-85	适用于支路。
1.6.4					
1.7	路面垫层		m ²		
1.7.1	15cm 级配碎石垫层		m ²	68-70	
1.7.2	20cm 级配碎石垫层		m ²	90-92	
1.7.3	15cmC15 水泥混凝土垫层		m ²	122-126	
1.7.4	20cmC20 水泥混凝土垫层		m ²	158-163	
1.7.5					
1.8	车行道拆除		m ²		含余方弃置、消纳费

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.8.1	18cm 沥青路面拆除		m ²	40-42	
1.8.2	10cm 沥青路面拆除		m ²	22-25	
1.8.3	20cm 混凝土路面板拆除		m ²	70-75	
1.8.4	26cm 混凝土路面板拆除		m ²	91-94	
1.8.5	75cm 水泥稳定类基层拆除		m ²	184-190	
1.8.6	56cm 水泥稳定类基层拆除		m ²	138-141	
1.8.7	36cm 水泥稳定类基层拆除		m ²	88-92	
1.8.8	15cm 级配碎石垫层拆除		m ²	38-40	
1.8.9	4cm 沥青面层刨除		m ²	7-8	
1.8.10					
2	人行道、非机动车道		m ²		
2.1	面层				含砂浆层，规格不一致时参照相同材质按厚度换算
2.1.1	3cm 花岗岩人行道砖		m ²	200-212	
2.1.2	6cm 花岗岩人行道砖		m ²	330-340	
2.1.3	8cm 花岗岩人行道砖		m ²	400-412	
2.1.4	10cm 花岗岩人行道砖		m ²	460-475	
2.1.5	5cm 仿花岗岩人行道砖		m ²	172-180	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.1.6	6cm 仿花岗岩人行道砖		m ²	182-190	
2.1.7	8cm 仿花岗岩人行道砖		m ²	220-230	
2.1.8	5cmC35 彩色人行道砖		m ²	138-142	
2.1.9	8cmC35 彩色人行道砖		m ²	158-165	
2.1.10	5cmC35 彩色人行道透水砖		m ²	145-150	
2.1.11	8cmC35 彩色人行道透水砖		m ²	168-172	
2.1.12	5cmC35 原色人行道透水砖		m ²	140-145	
2.1.13	8cmC35 原色人行道透水砖		m ²	160-165	
2.1.14	6cmC25 透水混凝土		m ²	72-75	
2.1.15	6cm 透水沥青混凝土		m ²	153-158	
2.1.16	4cm 彩色沥青混凝土		m ²	167-172	
2.1.17	5cm 植草砖		m ²	95-98	
2.1.18					
2.2	基层				
2.2.1	15cmC20 混凝土基层		m ²	122-126	
2.2.2	20cmC20 混凝土基层		m ²	158-163	
2.2.3	15cm（3%-4%）水泥稳定碎石基层		m ²	84-86	
2.2.4	20cm（3%-4%）水泥稳定碎石基层		m ²	112-115	
2.2.5	15cm 级配碎石基层		m ²	68-70	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.2.6	20cm 级配碎石基层		m ²	90-92	
2.2.7					
2.3	人行道、非机动车道拆除				
2.3.1	拆除人行道（非机动车道）面层（5-10cm）		m ²	15-26	
2.3.2	拆除人行道（非机动车道）水稳垫层（15-20cm）		m ²	38-50	
2.3.3	拆除人行道（非机动车道）混凝土垫层（15-20cm）		m ²	45-62	
2.3.4					
2.4					
3	侧平石及其他		m		含混凝土后座及模板，规格不一致时参考相同材质按规格体积换算
3.1	侧石				
3.1.1	弧形花岗岩高侧石（100×60×20cm）		m	1000-1050	
3.1.2	弧形花岗岩低侧石（100×30×15cm）		m	460-490	
3.1.3	花岗岩高侧石（100×60×20cm）		m	580-620	
3.1.4	花岗岩低侧石（100×30×15cm）		m	270-290	
3.1.5	仿花岗岩高侧石（100×60×20cm）		m	300-320	
3.1.6	仿花岗岩低侧石（100×30×15cm）		m	160-180	
3.1.7	C35 混凝土高侧石（100×60×20cm）		m	190-200	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
3.1.8	C35 混凝土低侧石（100×30×15cm）		m	130-140	
3.2	压条				
3.2.1	弧形花岗岩压条（100×16×15cm）		m	265-280	
3.2.2	花岗岩压条（100×16×15cm）		m	170-185	
3.2.3	仿花岗压条（100×16×15cm）		m	100-110	
3.2.4	C35 混凝土压条（100×16×15cm）		m	70-75	
3.3	平石				
3.3.1	弧形花岗岩平石（100×25×12cm）		m	270-290	
3.3.2	花岗岩平石（100×25×12cm）		m	175-190	
3.3.3	仿花岗平石（100×25×12cm）		m	110-120	
3.3.4	C35 混凝土平石（100×25×12cm）		m	80-90	
3.4	其他				
3.4.1	花岗岩车止石Φ200×1000mm		根	600-680	
3.4.2	花岗岩车止石Φ200×700mm		根	500-530	
3.4.3	仿花岗岩车止石Φ200×1000mm		根	350-380	
3.4.4	成品坐凳		套	800-1500	
3.4.5					
4	路基土石方		m ³		

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
4.1	挖土方		m ³	8-15	1、不含弃运，综合考虑路基、基坑、沟槽等各类开挖形式及开挖土质； 2、开挖一二类土取小值，开挖三四类土取大值。
4.2	挖石方				1、不含弃运，与岩石类别有关，含极软岩-坚硬岩； 2、岩石越坚硬，指标越高。
4.2.1	机械打眼爆破石方		m ³	30-64	
4.2.2	凿岩机破碎岩石		m ³	45-125	
4.2.3	控制爆破石方		m ³	62-130	
4.2.4	静力爆破石方		m ³	220-350	适用于对既有建筑及环境要求高时采用。
4.3	挖弃淤泥		m ³	145-180	1、弃运 30km，含土石方消纳费 15-20 元/m ³ ； 2、综合考虑各类运土机械，采用环保智能汽车运取高值； 3、运距增减 1km 单价相应增减 4-4.5 元/m ³ 。
4.4	填方				
4.4.1	利用土方填方		m ³	10-12	场内运输费用另计。
4.4.2	利用石方回填		m ³	20-25	场内运输费用另计。
4.4.3	借土回填方		m ³	80-85	可根据实际借土场位置调整。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
4.5	余方弃运				弃运 30km，含土石方消纳费 15-20 元/m ³ ；综合考虑各类运土机械，采用环保智能汽车运取高值。
4.5.1	余土弃运		m ³	110-130	运距增减 1km 单价相应增减 2.5 元/m ³ 。
4.5.2	石方弃运		m ³	170-230	运距增减 1km 单价相应增减 4.0 元/m ³ 。
4.6					
5	特殊路基处理		m ²		可开列子项细化设计长度、面积、体积工程数量。
5.1	换填				平均厚度 1m。 挖除非适用性材料、弃运 30km。
5.1.1	换填石屑		m ²	380-390	适用于浅层软土。 经济换填深度 0.5-1.5m,最大换填一般小于 3m；换填深度大于 1.5m 时不宜全部采用透水性材料（石屑、砂、碎石）换填。
5.1.2	换填中粗砂		m ²	400-410	
5.1.3	换填碎石		m ²	440-450	
5.1.4	换填片石		m ²	290-300	适用于无硬壳层的浅层软土,道路等级为快速路、主干路时不宜采用。 经济换填深度 1.0-2.0m，最大换填一般小于 3m。
5.2	抛石挤淤（回填片石）		m ²	290-300	厚度 1m，适用于无硬壳层的浅层软土，道路等级为快速路、主干路时不宜采用。 经济换填深度 1.0-2.0m，最大换填一般小于 3m。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
5.3	堆载预压				按坡底面积计算，适用于较大面积软基处理，周边无重要建筑构造。
5.3.1	塑料排水板堆载预压处理	1.堆载高度 3m、沉降 0.8m 2.塑料排水板深度：18m 3.塑料排水板间距 1.2m	m ²	570-590	堆载高度范围 3.0-4.2m；排水板间距范围 1.0-1.4m、长度范围 5-35m。 临时堆载高度增减 1m 造价指标增减 105 元/m ² ，排水板间距增减 0.1m 造价指标增减 16 元/m ² 、长度增减 1m 造价指标增减 5 元/m ² 。
5.3.2	袋装砂井堆载预压处理	1.堆载高度 3m、沉降 0.8m 2.袋装砂井深度：15m 3.袋装砂井间距 1.2m	m ²	520-535	堆载高度范围 1.0-5.0m；袋装砂井间距范围 1.0-1.4m、长度范围 5-20m。 临时堆载高度增减 1m 造价指标增减 105 元/m ² ，袋装砂井间距增减 0.1m 造价指标增减 10 元/m ² 、长度增减 1m 造价指标增减 4 元/m ² 。
5.3.3	塑料排水板真空预压处理	1.预压期：3 个月 2.塑料排水板深度：15m 3.塑料排水板间距 1.2m	m ²	375-385	预压期 3-6 月，排水板间距范围 1.0-1.4m、长度范围 5-35m。 预压期增减 1 月造价指标增减 17 元/m ² ，排水板间距增减 0.1m 造价指标增减 10 元/m ² 、长度增减 1m 造价指标增减 5 元/m ² 。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
5.3.4	真空联合堆载预压处理	1.预压期：3个月 2.堆载高度 2.5m 3.塑料排水板深度：15m 4.塑料排水板间距 1.2m	m ²	750-760	预压期 3-6 月，堆载高度范围 1-5m、排水板间距范围 1.0-1.4m、长度范围 5-35m。 预压期增减 1 月造价指标增减 17 元/m ² ，堆载高度增减 1m 造价指标增减 85 元/m ² ，排水板间距增减 0.1m 造价指标增减 10 元/m ² 、长度增加 1m 造价指标增减 5 元/m ² 。
5.4	水泥搅拌桩				适用于有机质含量小于 10%的软土
5.4.1	单向水泥搅拌桩处理	1.桩径：Φ50cm 2.水泥掺量：55kg/m 3.间距：1.3m 4.桩长：10m	m ²	700-720	桩长范围 5-20m，间距范围 1.0-1.5m，水泥掺量范围：12%-20%（局部 24%）。含桩顶砂垫层及碎石垫层；处理深度增减 1m 造价指标增减 50 元/m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 85 元/m ² 。
5.4.2	双向水泥搅拌桩处理	1.桩径：Φ50cm 2.水泥掺量：60kg/m 3.间距：1.3m 4.桩长：15m	m ²	1100-1200	桩长范围 5-20m（一般超过 15m 采用），间距范围 1.0-1.5m，水泥掺量范围：12%-20%（局部 24%）。含桩顶砂垫层及碎石垫层；处理深度增减 1m 造价指标增减 70 元/m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 120 元/m ² 。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
5.4.3	大直径水泥搅拌桩处理	1.桩径：Φ80cm 2.水泥掺量： 220kg/m 3.间距：1.6m 4.桩长：15m	m ²	1250-1300	适用于深度大于 15m 的软土，桩长范围 15-50m，桩径范围 0.8-1.5m、间距范围 2d-3d，水泥掺量范围：12%-20%（局部 24%）。 含桩顶砂垫层及碎石垫层；处理深度增减 1m 造价指标增减 70 元/m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 120 元/m ² 。
5.4.4	长板短桩复合地基处理	1.堆载高度 3m、沉降 0.8m 2.长度：排水板 15m/搅拌桩 10m 3.排水板/搅拌桩间距 1.2m	m ²	1200-1250	堆载高度范围 3.0-4.2m；排水板/搅拌桩间距范围 1.0-1.6m、排水板/搅拌桩长度范围 15-35m/8-15m。 间距增减 0.1m 造价指标增减 100 元/m ² 、长度增减 1m 造价指标增减 65 元/m ² 。
5.4.5	加芯搅拌桩复合地基处理	1.桩径：搅拌桩 φ50mm 、预制混凝土芯桩 15cm*15cm 2.间距：1.2m 3.桩长：15m	m ²	1800-1850	桩长范围 5-15m，间距范围 2d-3d。 处理深度增减 1m 造价指标增减 110 元/m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 230 元/m ² 。
5.5	高压旋喷桩（单管法）处理	1.桩径：Φ60cm 2.间距：1.3m 3.桩长：10m	m ²	1550-1600	适用于有机质含量小于 10%的软土，且净空受限路段，桩长范围 5-25m，间距范围 2.5d-3.5d。 处理深度增减 1m 造价指标增减 130 元/m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 160

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					元/m ² 。
5.6	CFG 桩处理	1.桩径：Φ40cm 2.间距：2m 3.桩长：15m	m ²	860-880	桩长范围 5-25m，间距范围 3d-5d。 处理深度增减 1m 造价指标增减 40 元/ m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 60 元/m ² 。
5.7	素混凝土桩复合地基处理	1.桩径：Φ50cm 2.间距：2m 3.桩长：15m	m ²	1250-1300	桩长范围 5-25m，间距范围 3d-5d。 处理深度增减 1m 造价指标增减 115 元/ m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 40 元/m ² 。
5.8	预制管桩复合地基处理	1.桩径： Φ400*95mm 2.间距：2.0m 3.桩长：15m	m ²	1350-1400	适用于工后沉降要求较高的软基路段， 管桩顶面以上填土不宜小于 3m，桩长范 围 15-50m，间距范围 5d-8d。 处理深度增减 1m 造价指标增减 70 元/ m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 100 元/m ² 。
5.9	筏板基础软基处理	1.桩径：Φ80cm 2.间距：5m 3.桩长：30m	m ²	2500-2600	适用于无覆土层的深厚软土地基，桩长 范围 15-40m，间距范围 5d-8d。 处理深度增减 1m 造价指标增减 50 元/ m ² 、桩间距增减 0.1m 造价指标增减 80 元/m ² 。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
5.10	气泡混合轻质填土	1.平均厚度：1m 2.气泡混合轻质土	m ²	400-450	适用于桥背填土、路基加宽、滑坡路段的路基、陡峭及急转弯地段路基、隧道坑口、低填土路堤中软基换填、溶岩地区路基填筑。
5.11	就地固化	1.处理工艺：就地固化 2.水泥用量： 85kg/m ³ 3.平均厚度：1m	m ²	135-140	适用于软土深度小于 5m 土。 经济处理深度：1.0m-5.0m。
5.13					
6	路基附属工程		m ²		
6.1	边坡防护				
6.1.1	液压喷播植草		m ²	33-35	
6.1.2	挂三维网植草		m ²	55-58	
6.1.3	TBS 植被护坡		m ²	280-300	
6.1.4	预制 C20 混凝土块人字型骨架+三维网植草防护		m ²	200-350	
6.1.5	方形锚杆格梁+客土喷播防护		m ²	480-680	
6.1.6	预应力锚索框架护坡		m ²	1200-1650	
6.2	挡土墙				含砂滤层、沉降缝及泄水管，不含挡墙挖方、软基处理及台背回填。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
6.2.1	浆砌片石挡土墙		m ³	840-860	
6.2.2	片石混凝土挡墙		m ³	950-1000	
6.2.3	钢筋混凝土挡墙		m ³	1800-2300	
6.2.4	气泡混合轻质土挡墙		m ³	500-520	
6.3	边沟				含边沟开挖、混凝土浇筑，不含厚度超过 10cm 的基底处理
6.3.1	路堤排水边沟 60cm*60cm		m	820-860	
6.3.2	路堤排水边沟 60cm*75cm		m	900-950	
6.3.3	路堤排水边沟 100cm*80cm		m	1100-1200	
6.4	隔离护栏				
6.4.1	花岗岩人行栏杆（高 1.1m）		m	2500-3000	
6.4.2	SS 混凝土防撞护栏（高 1.1m）		m	1800-1900	
6.4.3	波形护栏（2 型，高 1.1m）		m	350-380	
6.4.4	机动车中心分隔护栏（高 1.15m）		m	530-550	
6.4.5	机动车中心分隔护栏（高 0.75m）		m	430-450	
6.4.6	人行护栏（高 1.1m）		m	380-400	
6.4.7	机非分隔护栏（高 0.7m）		m	350-370	
6.4.8	机非分隔护栏（高 0.52m）		m	330-350	
6.4.9	机非分隔护栏（高 0.45m）		m	280-300	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
6.5	树池				尺寸 1.2*1.2m，铸铁树穴盖费用另计。
6.5.1	树池（花岗岩）		座	1500-1800	
6.5.2	树池（仿花岗岩）		座	850-1350	
6.5.3	树池（混凝土）		座	600-1000	
6.6					
二	桥涵工程		m ²		含基础工程、下部结构、上部结构、桥面系工程等内容，不包括桥梁艺术装饰、照明、交通设施、绿化等内容。
1	小桥工程（5m≤L ₀ <20m 或 8m≤L≤30m）		m ²		若涉水施工造价指标增加 1200-2000 元/m ² 。
1.1	预制空心板		m ²	5500-6200	
1.2	预制小箱梁		m ²	6500-7200	
1.3	现浇箱梁		m ²	6600-8000	
1.4	预制空心板（单跨）		m ²	6500-7200	
1.5	预制小箱梁（单跨）		m ²	7500-8200	
1.6	现浇箱梁（单跨）		m ²	7600-9000	
1.7					
2	中桥工程（20m≤L ₀ <40m 或 30m<L<100m）		m ²		若涉水施工造价指标增加 1200-2000 元/m ² 。
2.1	预制空心板		m ²	5300-6200	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.2	预制小箱梁		m ²	6200-7000	
2.3	现浇箱梁		m ²	6500-8000	
2.4	预制空心板（单跨）		m ²	6300-7000	
2.5	预制小箱梁（单跨）		m ²	7200-8000	
2.6	现浇箱梁（单跨）		m ²	7500-9000	
2.7					
3	大桥工程（40m≤L ₀ ≤150m 或 100m≤L≤1000m）				如有景观、溶洞及软基处理、地铁保护等根据方案单独列项。
3.1	现浇预应力箱梁		m ²	6000-6500	墩高 7m 外每增 1m 增加 250-300 元/m ² ，若涉水施工造价指标增加 1200-2000 元/m ² 。
3.2	现浇预应力箱梁（匝道）		m ²	7000-7800	
3.3	预制预应力箱梁		m ²	5600-6200	
3.4	预制装配式桥梁		m ²	7500-8800	不含预制场地建设费，若涉水施工造价指标增加 1200-2000 元/m ² 。
3.5	预制钢混组合箱梁		m ²	10000-13000	跨江桥造价指标增加 1800-2200 元/m ² ，随跨径、墩高增加而增加。
3.6	钢箱梁		m ²	13000-16000	若涉水施工造价指标增加 1200-2000 元/m ² 。
3.7	钢拱桥		m ²	17000-23500	跨江桥造价指标增加 1800-2200 元/m ² 。
3.8	连续钢桁梁		m ²	16500-19000	跨江桥造价指标增加 1800-2200 元/m ² 。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
4	特大桥工程（ $150\text{m} < L_0$ 或 $1000\text{m} < L$ ）				含桥面铺装费用，若采用 STC 钢桥面铺装层、环氧沥青混凝土铺装层、浇筑式铺装层增加 1500-2000 元/ m^2 。
4.1	主桥工程（桥型、跨径）		m^2		随跨径、水深增加而增加，如有景观、溶洞及软基处理、地铁保护等根据方案单独列项。
4.1.1	连续梁桥		m^2	11500-13500	
4.1.2	连续刚构桥		m^2	12000-14000	
4.1.3	钢桁拱桥		m^2	23000-31000	
4.1.4	斜拉桥（混凝土梁）		m^2	14000-20000	
4.1.5	斜拉桥（钢梁）		m^2	22000-28000	
4.1.6	悬索桥		m^2	25000-35000	
4.2	引桥工程				
4.2.1	现浇预应力混凝土箱梁		m^2	6000-6500	
4.2.2	预制预应力混凝土箱梁		m^2	5600-6200	墩高 7m 外每增 1m 增加 150-250 元/ m^2 ，若涉水施工造价指标增加 1200-2000 元/ m^2 。
4.2.3	预制装配式混凝土梁		m^2	7500-8800	不含预制场地建设费，若涉水施工造价指标增加 1200-2000 元/ m^2 。
4.2.4	钢混组合梁		m^2	10000-13000	跨江桥造价指标增加 1800-2200 元/ m^2 ，随跨径、墩高增加而增加。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
4.2.5	钢箱梁		m ²	13000-16000	若涉水施工造价指标增加 1200-2000 元/m ² 。
4.2.6					
5	人行天桥工程				跨径 25-50m, 桩长 35m, 墩高 7 米以内。 如景观要求高相应指标须增加。
5.1	主桥				适用范围：混凝土箱梁 Lo≤35m；钢箱梁 Lo≤45m；钢桁架 30m≤Lo≤70m； 钢拱桥 40m≤Lo≤70m。
5.1.1	混凝土结构		m ²	7600-8000	
5.1.2	钢结构		m ²	12500-16000	
5.2	梯道				
5.2.1	混凝土结构		m ²	5600-6200	
5.2.2	钢结构		m ²	11600-13000	
5.3	其他				
5.3.1	电梯		台	50-60 万元	含电梯设备及井，提升高度 7-8m。
5.3.2	雨棚		m ²	800-1200	材质选用标准越高造价指标越高。
5.3.3					
5.4					

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
6	引道		m ²	2300-2800	不含软基处理，桥台高 4-5m，每增 1m 增加 600 元/m ² 。如为匝道，造价指标另行计取。
7	涵洞工程		m		不含软基处理费用。
7.1	箱涵		m	2000-2800 元/m ² *m	
7.2	盖板涵		m	1600-2200 元/m ² *m	
7.3					
三	隧道工程		m ²		包含基坑开挖、基坑回填、基坑支护、结构、路面铺装及装饰、隧道通风、消防、电气照明、监控、隧道大型临时工程、堤岸修复、防洪工程、围堰等工程费用。如有地基处理、坑底加固及溶洞处理、地铁保护等根据方案单独列项。
1	明挖法隧道		m ²		
1.1	明挖敞开段				基坑埋深 0.3-7.5m，支护类型：钢板桩、SMW 支护桩、钻孔灌注桩+支撑。如为匝道，造价指标另行计取。
1.1.1	明挖敞开段（主线双八）		m ²	8000-9000	
1.1.2	明挖敞开段（主线双六）		m ²	8500-9500	
1.1.3	明挖敞开段（主线双四）		m ²	9500-11500	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.2	明挖暗埋段				基坑埋深 7.5-12m，支护类型：SMW 支护桩、钻孔灌注桩+内支撑。埋深越高、地质越差、装饰标准越高造价指标越高；如为匝道，造价指标另行计取。
1.2.1	明挖暗埋段（主线双八）		m ²	14500-15500	
1.2.2	明挖暗埋段（主线双六）		m ²	15500-17000	
1.2.3	明挖暗埋段（主线双四）		m ²	17500-19000	
1.3					
2	矿山法隧道		m ²		
2.1	明洞段		m ²	8500-11500	
2.2	矿山法隧道				按隧道建筑界限宽度轮廓水平投影面积，围岩等级越高造价指标越高。
2.2.1	矿山法隧道（Ⅱ级围岩）		m ²	7000-8800	
2.2.2	矿山法隧道（Ⅲ级围岩）		m ²	8000-11000	
2.2.3	矿山法隧道（Ⅳ级围岩）		m ²	13000-15000	
2.2.4	矿山法隧道（Ⅴ级围岩）		m ²	18000-22000	
2.3					
3	沉管法隧道		m ²		
3.1	明挖敞开段		m ²	8000-9000	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
3.2	明挖暗埋段		m ²		埋深越高、地质越差、装饰标准越高造价指标越高；如为匝道，造价指标另行计取。
3.2.1	明挖暗埋段（主线双六，埋深 12m 以内）		m ²	15500-17000	
3.2.2	明挖暗埋段（主线双六，埋深 12-15m）		m ²	22000-24000	
3.2.3	明挖暗埋段（主线双六，埋深 15-25m）		m ²	26000-30000	
3.2.4	明挖暗埋段（主线双四，埋深 12m 以内）		m ²	17500-19000	
3.2.5	明挖暗埋段（主线双四，埋深 12-15m）		m ²	25000-27000	
3.2.6	明挖暗埋段（主线双四，埋深 15-25m）		m ²	30000-35000	
3.3	沉管段隧道				含管段基槽开挖、回填，沉管（钢壳）结构制作、沉放、对接，隧道铺装及装饰，不含干坞及码头相关费用、航道疏浚费、基槽炸礁费、围堰、堤岸相关费用。
3.3.1	沉管段隧道（混凝土结构）		m ²	35000-37000	
3.3.2	沉管段隧道（钢壳结构）		m ²	50000-54000	
3.4					
4	盾构法隧道		m		
4.1	明挖敞开段		m ²	8000-9000	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
4.2	明挖暗埋段		m ²		埋深越高、地质越差、装饰标准越高造价指标越高；如为匝道，造价指标另行计取。
4.2.1	明挖暗埋段（主线双六，埋深 12m 以内）		m ²	15500-17000	
4.2.2	明挖暗埋段（主线双六，埋深 12-15m）		m ²	22000-24000	
4.2.3	明挖暗埋段（主线双六，埋深 15-25m）		m ²	26000-30000	
4.2.4	明挖暗埋段（主线双四，埋深 12m 以内）		m ²	17500-19000	
4.2.5	明挖暗埋段（主线双四，埋深 12-15m）		m ²	25000-27000	
4.2.6	明挖暗埋段（主线双四，埋深 15-25m）		m ²	30000-35000	
4.3	盾构段隧道		m	400000-460000	针对Φ14.5m 盾构。含隧道掘进、同步注浆、泥浆压滤及外弃、管片及二次注浆、洞内结构装饰及防水；不含盾构工作及接收井、软基处理及加固、场地处理费用。
4.4	工作井及接收井		座	6800-10000 万元	长度*宽度*埋深*2600-3200 元/m ³ 。
5	隧道大型临时工程				
5.1	干坞相关费用		m ²	4000-9000	不含场地借地费。
5.2	航道疏浚费用				含水下开挖、水运弃运 120km，增减 1km 单价 0.8 元/m ³ 。
5.2.1	航道疏浚土方及淤泥		m ³	75-85	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
5.2.2	航道疏浚石方		m ³	280-340	
5.3	码头、船舶相关费用		宗	根据设计方案细化。	
5.4	盾构机进退场费		台	800-1200 万元	新购盾构机不计费。
5.5	盾构机械刀盘更换费用		宗		
5.6	场地加固费		m ²	800-1500	工井、盾构机进退场地地基加固。
5.7					
6	堤岸修复及防洪工程				
6.1	沉箱、扶壁式挡墙结构		m	200000-300000	
6.2	地下连续墙结构		m	350000-450000	
7	围堰				高度越高指标越高。
7.1	钢板桩围堰		m	90000-120000	
7.2	膜袋砂等围堰		m	100000-150000	
8	隧道附属工艺及设备		m	50000-60000	
8.1	隧道通风		单线 m	1500-2000	
8.2	隧道给排水及消防		单线 m	3500-5800	
8.3	隧道电气及照明		单线 m	22000-28000	
8.4	隧道监控		单线 m	18000-20000	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
8.5			m		
9	附属建筑				
9.1	隧道泵房		座	400-800 万元	含工艺及设备费。
9.2	管理用房				含土建及装饰。
9.2.1	地上管理用房		m ²	3000-4800	
9.2.2	地下管理用房		m ²	5500-7500	
10	人行隧道				不含软基处理费用。
10.1	明挖敞开段		m ²	12000-13000	埋深 0-4.5m，宽 4.5-6m。
10.2	明挖暗埋段		m ²	20000-22000	埋深 4.5-7m，宽 4.5-6m。
四	排水工程		m ²	280-680	设计红线范围总面积。 不含转输功能的过流主干管。在满足管网规划要求时，个别有依据的项目造价指标可以适当突破。
1	雨水工程		m		包含沟槽开挖、回填、余方弃置、支护、管道铺设、基础浇筑等工程内容。检查井、软基处理、路面及堤岸破复、引孔等工程内容单列。埋管指标为区间值，区间值内最大值对应埋深最大值，区间值内最小值对应埋深最小值，中间埋深在对应的区间内用直线内插法计算。若

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					管径或埋深与本指引不一致时，可参考同埋深的管道造价指标换算管材价格计算。
1.1	直埋管				
1.1.1	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d300(埋深 1.0-2.0m)		m	561-990	挖深 $\leq 2.0\text{m}$ ，挡土板支护。
1.1.2	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d300(埋深 2.0-3.0m)		m	990-2529	挖深 $\leq 2.0\text{m}$ ，挡土板支护； 2.0m < 挖深 $\leq 3.0\text{m}$ ，4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
1.1.3	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d400(埋深 1.0-2.0m)		m	685-1150	挖深 $\leq 2.0\text{m}$ ，挡土板支护。
1.1.4	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d400(埋深 2.0-3.0m)		m	1150-2804	挖深 $\leq 2.0\text{m}$ ，挡土板支护； 2.0m < 挖深 $\leq 3.0\text{m}$ ，4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
1.1.5	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d400(埋深 3.0-4.0m)		m	2804-4238	2.0m < 挖深 $\leq 3.0\text{m}$ ，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深 $\leq 4.0\text{m}$ ，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.1.6	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500(埋深 2.0-3.0m)		m	1310-3078	挖深≤2.0m，挡土板支护； 2.0m < 挖深≤3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
1.1.7	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500(埋深 3.0-4.0m)		m	3078-4612	2.0m < 挖深≤3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深≤4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.8	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d600(埋深 2.0-3.0m)		m	1741-3397	挖深≤2.0m，挡土板支护； 2.0m < 挖深≤3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
1.1.9	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d600(埋深 3.0-4.0m)		m	3397-4822	2.0m < 挖深≤3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深≤4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.10	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d600(埋深 4.0-5.0m)		m	4822-5786	3.0m < 挖深≤4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深≤5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.11	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d800(埋深 2.0-3.0m)		m	2107-3946	挖深≤2.0m，挡土板支护； 2.0m < 挖深≤3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
1.1.12	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d800(埋深 3.0-4.0m)		m	3946-5372	2.0m < 挖深≤3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深≤4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					支护。
1.1.13	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d800(埋深 4.0-5.0m)		m	5372-6598	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护; 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m, 9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.14	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1000 (埋深 2.0-3.0m)		m	2474-4495	挖深 ≤ 2.0m, 挡土板支护; 2.0m < 挖深 ≤ 3.0m, 4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
1.1.15	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1000 (埋深 3.0-4.0m)		m	4495-6062	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m, 4 米槽钢或 6 米槽钢支护; 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.16	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1000 (埋深 4.0-5.0m)		m	6062-7410	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护; 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m, 9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.17	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1200 (埋深 3.0-4.0m)		m	5517-7002	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m, 4 米槽钢或 6 米槽钢支护; 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.18	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1200 (埋深 4.0-5.0m)		m	7002-8232	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护; 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m, 9 米拉森Ⅲ型钢板桩

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					支护。
1.1.19	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1350（埋深 3.0-4.0m）		m	5974-7545	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.20	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1350（埋深 4.0-5.0m）		m	7545-8847	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.21	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1500（埋深 3.0-4.0m）		m	6432-8089	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.22	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1500（埋深 4.0-5.0m）		m	8089-9461	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.23	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1650（埋深 3.0-4.0m）		m	7848-9923	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.1.24	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1650（埋深4.0-5.0m）		m	9923-11103	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.25	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1800（埋深3.0-4.0m）		m	8356-10518	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.26	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1800（埋深4.0-5.0m）		m	10518-11748	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.27	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d2000（埋深4.0-5.0m）		m	11311-12608	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.28	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d2000（埋深5.0-6.0m）		m	12608-15363	4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 5.0m < 挖深 ≤ 6.0m，12 米拉森Ⅳ型钢板桩支护。
1.1.29	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d2200（埋深4.0-5.0m）		m	15281-16789	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.1.30	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d2200（埋深 5.0-6.0m）		m	16789-19206	4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 5.0m < 挖深 ≤ 6.0m，12 米拉森Ⅳ型钢板桩支护。
1.1.31	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d2400（埋深 4.0-5.0m）		m	16372-17953	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
1.1.32	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d2400（埋深 5.0-6.0m）		m	17953-20488	4.0m < 挖深 ≤ 5.0m，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 5.0m < 挖深 ≤ 6.0m，12 米拉森Ⅳ型钢板桩支护。
1.2	管道附属构筑物				
1.2.1	预制装配式圆形Φ1000mm 雨水检查井（沉砂井）		座	6000-8800	埋深 2.0-4.0m，适用于管径 d400mm-d500mm。
1.2.2	预制装配式圆形Φ1200mm 雨水检查井（沉砂井）		座	8200-11800	埋深 2.0-4.0m，适用于管径 d500mm-d700mm。
1.2.3	预制装配式圆形Φ1600mm 雨水检查井（沉砂井）		座	13000-19000	埋深 2.0-4.0m，适用于管径 d800mm-d1000mm。
1.2.4	预制装配式方形 A=1600mm 雨水检查井（沉砂井）		座	16000-23000	埋深 2.0-4.0m，适用于管径 d1000mm-d1200mm。
1.2.5	现浇钢筋混凝土方形 A=1900mm 雨水检查井（沉砂井）		座	27000-39000	埋深 3.0-5.0m，适用于管径 d1200mm-d1350mm。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.2.6	现浇钢筋混凝土方形 A=2200mm 雨水检查井（沉砂井）		座	38000-55000	埋深 3.0-5.0m，适用于管径 d1350mm-d1650mm。
1.2.7	现浇钢筋混凝土方形 A=2600mm 雨水检查井（沉砂井）		座	47000-67000	埋深 3.0-5.0m，适用于管径 d1650mm-d2000mm。
1.2.8	现浇钢筋混凝土方形 A=2900mm 雨水检查井（沉砂井）		座	55000-77000	埋深 3.0-5.0m，适用于管径 d2000mm-d2400mm。
1.2.9	预制装配式联合式双算雨水口		座	4600-4800	
1.2.10	砖砌出水口		座	12500-30000	对应管道 D300mm-D2000mm 八字/一字式出水口，不含拍门。
1.2.11			座		
1.3	其他				
2	污水工程		m		包含沟槽开挖、回填、余方弃置、支护、管道铺设、基础浇筑、闭水试验等工程内容。检查井、软基处理、路面及堤岸破复、引孔等工程内容单列。埋管指标为区间值，区间值内最大值对应埋深最大值，区间值内最小值对应埋深最小值，中间埋深在对应的区间内用直线内插法计算。若管径或埋深与本指引不一致时，可参考同埋深的管道造价指标换算管材价格计算。
2.1	直埋管				
2.1.1	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d300(埋深 2.0-3.0m)		m	990-2529	挖深≤2.0m，挡土板支护； 2.0m < 挖深≤3.0m，4 米槽钢或 6 米槽钢

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					支护。
2.1.2	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d400(埋深 2.0-3.0m)		m	1150-2804	挖深 $\leq 2.0\text{m}$ ，挡土板支护； 2.0m < 挖深 $\leq 3.0\text{m}$ ，4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
2.1.3	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d400(埋深 3.0-4.0m)		m	2804-4238	2.0m < 挖深 $\leq 3.0\text{m}$ ，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深 $\leq 4.0\text{m}$ ，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
2.1.4	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500(埋深 2.0-3.0m)		m	1310-3078	挖深 $\leq 2.0\text{m}$ ，挡土板支护； 2.0m < 挖深 $\leq 3.0\text{m}$ ，4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
2.1.5	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500(埋深 3.0-4.0m)		m	3078-4612	2.0m < 挖深 $\leq 3.0\text{m}$ ，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深 $\leq 4.0\text{m}$ ，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
2.1.6	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d600(埋深 3.0-4.0m)		m	3397-4822	2.0m < 挖深 $\leq 3.0\text{m}$ ，4 米槽钢或 6 米槽钢支护； 3.0m < 挖深 $\leq 4.0\text{m}$ ，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
2.1.7	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d600(埋深 4.0-5.0m)		m	4822-5786	3.0m < 挖深 $\leq 4.0\text{m}$ ，6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护； 4.0m < 挖深 $\leq 5.0\text{m}$ ，9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.1.8	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d800(埋深 3.0-4.0m)		m	3946-5372	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m, 4 米槽钢或 6 米槽钢支护; 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
2.1.9	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d800(埋深 4.0-5.0m)		m	5372-6598	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护; 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m, 9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
2.1.10	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1000(埋深 3.0-4.0m)		m	4495-6062	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m, 4 米槽钢或 6 米槽钢支护; 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
2.1.11	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d1000(埋深 4.0-5.0m)		m	6062-7410	3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护; 4.0m < 挖深 ≤ 5.0m, 9 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
2.1.12	球墨铸铁污水管 DN500(埋深 2.0-3.0m)		m	1681-3130	挖深 ≤ 2.0m, 挡土板支护; 2.0m < 挖深 ≤ 3.0m, 4 米槽钢或 6 米槽钢支护。
2.1.13	球墨铸铁污水管 DN500(埋深 3.0-4.0m)		m	3130-4505	2.0m < 挖深 ≤ 3.0m, 4 米槽钢或 6 米槽钢支护; 3.0m < 挖深 ≤ 4.0m, 6 米拉森Ⅲ型钢板桩支护。
2.2	管道附属构筑物				

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.2.1	预制装配式圆形Φ1000mm 污水检查井（沉砂井）		座	7300-10000	埋深 3.0-5.0m，适用于管径 d400mm-d500mm。
2.2.2	预制装配式圆形Φ1200mm 污水检查井（沉砂井）		座	10000-13500	埋深 3.0-5.0m，适用于管径 d500mm-d700mm。
2.2.3	预制装配式圆形Φ1600mm 污水检查井（沉砂井）		座	16000-22000	埋深 3.0-5.0m，适用于管径 d800mm-d1000mm。
2.2.4					
3	顶管（定向钻）		m		泥水平衡顶进，如有岩石顶进、曲线顶进等可根据方案结合市场价调整费用。 顶管顶进低值对应单段顶进长度为 120m，高值对应单段顶进长度为 80m，如无特殊说明，指标一般取中值。
3.1	管道顶进（定向钻）				
3.1.1	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d500		m	2800-3000	
3.1.2	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d600		m	3000-3200	
3.1.3	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d800		m	3400-3500	
3.1.4	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1000		m	4000-4200	
3.1.5	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1200		m	4600-4800	
3.1.6	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1350		m	5800-6000	
3.1.7	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1500		m	6800-7000	
3.1.8	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1650		m	7800-8100	
3.1.9	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1800		m	8700-8900	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
3.1.10	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d2000		m	11600-11900	
3.1.11	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d2200		m	13200-13500	
3.2	管道附属构筑物				常规地基，如遇特殊地基情况，应结合地质条件、处理方案作相应调整。
3.2.1	Φ7000mm 混凝土工作井(沉井法)		座	531000-615960	埋深 6-8m，常规地质、含洞口旋喷桩止水费、不含止水帷幕。井深增加 1m 增加 4.4 万元。
3.2.2	7000mm*4000mm 矩形混凝土工作井(沉井法)		座	506000-582460	埋深 6-8m，常规地质、含洞口旋喷桩止水费、不含止水帷幕。井深增加 1m 增加 4.0 万元。
3.2.3	Φ5000mm 混凝土接收井(沉井法)		座	320000-370680	埋深 6-8m，常规地质、含洞口旋喷桩止水费、不含止水帷幕。井深增加 1m 增加 2.6 万元。
3.2.4	Φ7000mm 混凝土工作井(逆作法)		座	390000-480680	埋深 6-8m，常规地质、含洞口旋喷桩止水费、不含止水帷幕。井深增加 1m 增加 4.7 万。如地质差需增加止水帷幕措施 17-20 万元/座。
3.2.5	Φ4500mm 混凝土工作井(逆作法)		座	216000-265680	埋深 6-8m，常规地质、含洞口旋喷桩止水费、不含止水帷幕。井深增加 1m 增加 2.5 万。如地质差需增加止水帷幕措施 10-13 万元/座。
3.2.6	Φ4500mm 微型沉井		座	176000-184800	埋深 3m，常规地质、含洞口旋喷桩止水费、不含止水帷幕，井深增加 1m 增加

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					2.2 万。如地质差需增加止水帷幕措施 5-6 万元/座。
3.2.7	4500mm*3000mm 微型沉井		座	250000-262500	埋深 3m，常规地质、含洞口旋喷桩止水费、不含止水帷幕，井深增加 1m 增加 3.7 万元。如地质差需增加止水帷幕措施 7-8 万元/座。
3.2.8	骑马井		座	92000-120380	埋深 6-8m，常规地质，不含止水帷幕，井深增加 1m 增加 1.5 万元。如地质差需增加止水帷幕措施 8-10 万元/座。
3.2.9					
4	其他		m		
4.1	管道软基处理				可开列子项细化设计长度、面积、体积工程数量。
4.1.1	换填中粗砂（厚度 1m）		m ²	450-470	按沟槽地基处理面积范围以面积“m ² ”计算。技术经济指标需按实际换填厚度换算。
4.1.2	抛石挤淤（厚度 1m）		m ²	290-300	按沟槽地基处理面积范围以面积“m ² ”计算。技术经济指标需按实际抛石厚度换算。
4.1.3	水泥搅拌桩处理		m ²	700-720	按沟槽地基处理面积范围以面积“m ² ”计算。桩径Φ500mm，水泥含量 65kg/m，桩长 10m，综合考虑桩布置间距，含 300mm 厚桩顶碎石砂垫层；处理深度增

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					减 1m 造价指标增减 38 元/m ² 。
4.1.4	预制方桩		m ²	1700-1800	按沟槽地基处理面积范围以面积“m ² ”计算。方桩截面 150mm*150mm,桩长 8m,综合考虑桩布置间距,含 300mm 厚桩顶碎石砂垫层;处理深度增减 1m 造价指标增减 134 元/m ² 。
4.2	明渠		m	800-1200 元/m ² *m	断面面积越小造价指标越高。
4.3	河涌改道		m	1500-2200 元/m ² *m	断面面积越小造价指标越高。
4.4	升井		套	1800-2000	分别对应Φ1000mm-Φ1600mm 井径。
4.5	更换井盖		套	1200-1500	
4.6	引孔		延米	980-1950	管长延米,深 6-12m、Φ500mm@500mm 长螺旋钻机引孔（含搭接）。
4.7	排水箱涵		m	2500-3200 元/m ² *m	断面面积越小造价指标越高。
4.8	其他				
4.8.1	挡土板支护（深度 1.2-3m）		延米	80-215	双侧支护（如管道指标已含支护,不重复计算）。
4.8.2	槽型钢板桩支护 4 米		延米	1300-1400	
4.8.3	槽型钢板桩支护 6 米		延米	1950-2050	
4.8.4	拉森 III 钢板桩支护 6 米		延米	2950-3050	
4.8.5	拉森 III 钢板桩支护 9 米		延米	3750-3950	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
4.8.6	拉森 IV 钢板桩支护 12 米		延米	6000-6300	
4.8.7	拉森 IV 钢板桩支护 15 米		延米	7200-7500	
4.8.8	放坡开挖				适用范围：1.0<H≤2.0m
4.8.8.1	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d300		m	520-1200	
4.8.8.2	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d400		m	1400-2180	
4.8.8.3	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500		m	1560-2350	
4.8.8.4	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d600		m	1750-2650	
4.8.8.5	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d800		m	2100-3000	
4.8.9					
5					
五	交通工程		m ²	40-110	设计红线范围总面积。
1	交通标志、标线及管线		km		车道数越多、路口越密指标越高； 交叉口超过 1km/处时过路口管道费用按 20 万元/处增列；包含高架桥与地面道路 双层费用时指标乘以系数 1.6-2.0。
1.1	主干道		km	900000-1600000	
1.2	次干道		km	500000-750000	
1.3	城市支路		km	400000-600000	
2	交通信号灯		处		含路口相位越多指标越高，路口渠化指 标越高。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.1	十字路口		处	500000-900000	
2.2	丁字交叉口		处	400000-600000	
3	区域智能交通信号控制系统		处	185000-225000	含控制机（含5年光纤租赁费）。
4	电子警察		处		车道数越多指标越高。
4.1	十字路口		处	700000-800000	
4.2	丁字交叉口		处	550000-600000	
5	交通监控		套	120000-150000	交叉口及桥梁隧道重要出入口设置，多相位交叉口套数相应增加。
6					
六	照明工程		m ²	50-70	设计红线范围总面积。
1	功能照明		套		暂不对智慧路灯及布线进行研究，智慧路灯在同规格常规路灯基础上增加12000-15000元/套。
1.1	路灯安装		套		管线系统根据方案另行计费
1.1.1	常规路灯		套	9500-20000	基础3000-6000元/处，灯杆250-400元/m，LED灯具12-15元/W。
1.1.2	中华灯		套	35000-45000	基础6000-10000元/处，灯杆400-600元/m，LED灯具12-15元/W。
1.2	配电电缆		m		根据电缆规格确定
1.2.1	电力电缆 YJV-1KV-1*16		m	20	
1.2.2	电力电缆 YJV-1KV-4*70+1*35		m	250	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.3	电缆保护管				孔数越少指标越高
1.3.1	电缆保护管(钢管)		m	120-180 元/股	
1.3.2	电缆保护管(非钢管)		m	60-90 元/股	
1.4	接线井		座	3000	不含装饰井盖。
1.5	照明配电箱		套	35000-40000	（含控制单元）
1.6					
2	景观照明				
2.1	护栏灯		m	600-800	
2.2					
七	绿化工程		m ²	绿化带 250-350 元， 景观示范路 350-500 元	含一年养护费、树木支撑。
1	道路绿化		m ²	绿化带 250-350 元， 景观示范路 350-500 元	含一年养护费、树木支撑。
1.1	种植乔木（行道树）		株	2000-3000	种植胸径 20cm 以上大树指标另计。
1.2	种植地被		m ²	200-250	已综合考虑乔灌木苗、冠幅。
1.3	绿化喷灌工程		m ²	40-60	按绿化总面积。
2	桥梁绿化		m	2000-2800	适用于桥梁及天桥绿化，花槽宽度 0.5-0.6m，含喷灌。
3	绿化迁改				含迁移、回迁、保护措施、养护费用等，如周边 20km 内无合适的迁入地，改造费

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					用在实施阶段据实结算。
3.1	树木迁改（胸径 30cm 以内）		株	1000-2000	树木胸径大小、迁移后养护时长、支撑方式及迁移运距影响指标，指标不包含名木古树、古树后续资源的迁移费用
3.2	树木迁改（胸径 30cm 以外）		株	2000-4800	树木胸径大小、迁移后养护时长、支撑方式及迁移运距影响指标，胸径 30-40cm（包含 40cm），取值在 2000-3000 元/棵，胸径 40-60cm，取值在 3000-4800 元/棵。指标不包含名木古树、古树后续资源的迁移费用
3.3	树木砍伐（胸径 30cm 以内）		株	100-900	树木胸径大小、弃置运距影响指标，指标不包含名木古树、古树后续资源的迁移费用
3.4	树木砍伐（胸径 30cm 以外）		株	900-2600	树木胸径大小、弃置运距影响指标，胸径 30-40cm（包含 40cm），取值在 900-1450 元/棵，胸径 40-60cm，取值在 1450-2600 元/棵。指标不包含名木古树、古树后续资源的迁移费用
八	电力隧道工程				
1	电力隧道土建				含基坑开挖、支护、垫层、结构制安、防水、基坑回填、接地极等。如有引孔、地基处理及坑底加固、止水帷幕、支护增加费用，根据设计方案单独列项。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
1.1	明挖电力隧道				
1.1.1	明挖电力隧道（横断面积大于 10 m ² ，钢板桩支护）		m	4000-5000 元/m ² .m	
1.1.2	明挖电力隧道（横断面积大于 10 m ² ，灌注桩支护）		m	7200-7500 元/m ² .m	
1.1.3	明挖电力隧道（横断面积小于 10 m ² ，钢板桩支护）		m	4500-6000 元/m ² .m	
1.1.4	明挖电力隧道（横断面积小于 10 m ² ，灌注桩支护）		m	8500-10000 元/m ² .m	
1.2	顶管法电力隧道（外径Φ3500mm）		m	35000-40000	不含工井、不考虑岩石顶进。
1.3	附属结构物（长×宽×深）		座	2500-3500 元/m ² .m	按结构物外框体积，体积越小、埋深越高造价指标越高。
1.4	变配电房		m ²		含土建及装饰，不含设备。
1.4.1	地上变配电房		m ²	3400-3900	
1.4.2	地下变配电房		m ²	6200-6700	
2	电力隧道工艺及设备		m		
2.1	支架		m	5000-7500	
2.2	通风工程		m	250-600	
2.3	给排水、消防及火灾报警		m	6500-8000	
2.4	电气工程		m	9000-15000	
2.5	监控工程		m	9000-12000	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.6					
3	排水泵井工艺安装工程		座	300-600 万元	
4	预埋管线		m	800-3000	
5			m		
九	电力管沟工程		m		
1	钢筋混凝土电缆沟		m		横断面积 1500-2000 元/m ² ，沉底较浮面 高约 5%，行车较行人高约 8-10%。
1.1	沉底十二线 10KV 电缆沟		m	5200-6600	外宽 1.81、深 1.62m(混凝土壁厚 24cm)
1.2	沉底十六线 10KV 电缆沟		m	6500-7300	外宽 2.11、深 2.12m(混凝土壁厚 24cm)
1.3	沉底二十四线 10KV 电缆沟		m	8000-8800	外宽 2.59、深 2.17m(混凝土壁厚 24cm)
1.4	沉底双十六线 10KV 电缆沟		m	11500-13500	外宽 3.9、深 2.12m(混凝土壁厚 24cm)
1.5	2 回 110kV/220kV 混凝土电缆沟		m	6100-7300	外宽 1.9、深 1.78m(混凝土壁厚 24cm)
1.6	3 回 110kV/220kV 混凝土电缆沟		m	6300-7500	外宽 1.9、深 1.89m(混凝土壁厚 24cm)
1.7	3 回 220kV 混凝土电缆沟		m	6400-7500	外宽 1.9、深 1.93m(混凝土壁厚 24cm)
1.8	4 回 110kV/220kV 混凝土电缆沟（双孔）		m	10500-13000	外宽 3.68、深 1.78m(混凝土壁厚 25cm)
1.9	钢筋混凝土顶管（Φ2200mm）		m	12500-13500	不含工井、不考虑岩石顶进。
2	附属结构物				
2.1	电缆沟（行人）检查井		座	15000-17000	
2.2	电缆沟（行人）工作井		座	20000-23000	
2.3	电缆沟（行人）中间头井		座	25000-35000	

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.4	电缆沟（行人）三通井		座	40000-58000	
2.5	电缆沟（行人）直线长井		座	50000-65000	
2.6					
3	电力排管		m		根据孔数换算、孔数越少指标越高。
3.1	10kV 电缆排管				
3.1.1	车行道下敷设		m	300-350 元/股	
3.1.2	人行道下敷设		m	220-260 元/股	
3.2	10kV 电缆牵引管		m	250-320 元/股	
3.3	110kV 电缆牵引管		m	450-500 元/股	
3.4					
4					
十	施工期间交通疏解工程		m		
1	临时交通标志、标线等		km	30-100 万元	和现状交通影响程度、疏导范围有关。
2	施工围蔽				1、广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0 版），根据工程工期、场地条件、施工所在区域的景观风貌要求，结合现场施工组织等选定。 2、造价指标根据《广州市市政工程补充综合定额（2019）>的通知》（穗建造价[2019]100 号文）计取。
2.1	A1 装配式方钢结构围蔽(工期半年以内)		m	650-690	适用于重点地区，中长期工程项目，围

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
2.2	A1 装配式方钢结构围蔽(工期 1 年以内半年以上)		m	850-900	蔽期半年至 2 年以上。
2.3	A1 装配式方钢结构围蔽(工期 2 年以内 1 年以上)		m	1280-1350	
2.4	A1 装配式方钢结构围蔽(工期 2 年以上)		m	1530-1600	
2.5	A2 装配式 H 型钢结构围蔽(工期 2 年以内 1 年以上)		m	1200-1250	适用于一般地区，中长期工程项目，围蔽期 1 年至 2 年以上。
2.6	A3 装配式 H 型钢结构围蔽(工期 2 年以内 1 年以上)		m	1360-1400	适用于历史街区，中长期工程项目，围蔽期 1 年至 2 年以上。
2.7	A3 装配式 H 型钢结构围蔽(工期 2 年以上)		m	1630-1680	
2.8	A4 装配式穿孔金属板围蔽(工期 2 年以内 1 年以上)		m	1390-1430	适用于风景、风廊地区，中长期工程项目，围蔽期 1 年至 2 年以上。
2.9	A4 装配式穿孔金属板围蔽(工期 2 年以上)		m	1580-1630	
2.10	A5 装配式临时活动式围蔽(工期半年以内)		m	520-550	适用工期半年以内工程。
2.11	A6 通透式金属围蔽(工期半年以内)		m	330-350	适用与距离交叉口 20m 范围内、工期 1 月以上内工程。
2.12	B1 立体绿化围蔽(工期 2 年以上)		m	2000-2300	适用于重要路段、2 年以上工程。
2.13	B2 仿真绿植围蔽(工期半年以内)		m	550-570	适用于一般地区。
2.14	B2 仿真绿植围蔽(工期 1 年以内)		m	880-920	
2.15	B2 仿真绿植围蔽(工期 2 年以内)		m	1300-1350	
2.16	高水马		m	42-45	适用于工期 30 天内，施工时有粉尘、噪音等市政工程、管线开挖等工程，或用

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
					于道路交通警示隔离。
2.17	常规水马		m	35-38	短期定点作业，适用于工期 30 天内；常用于隔离人流安全警示。
2.18	铁马类		m	1.5 元/天	短期定点作业，适用于工期 30 天内；常用于隔离人流安全警示。
3	临时交通疏解便道		m ²	450-600	含拆除。
4	交通疏解员增加费		工日	200-240	根据占道施工工期、车辆通行需求等因素以交通疏解设计方案确定。
5					
十一	场地准备工程				若由施工单位实施计列该费用。
1	场地平整及临时设施清理		m ²	30-200	按设计工程量计算。
2	临时及永久水、电、路接驳		m		
2.1	临水接驳		m	500-1000	按接驳里程长度计算。
2.2	永久用水接驳		m	800-1500	
2.3	临电接驳		m	600-1000	
2.4	永久外电接驳		m	1800-2500	
2.5	临时进场道路		m ²	450-600	含拆除。
3	拆除工程				弃运 30km，含土石方消纳费。
3.1	拆除旧路		m ²	50-220	厚度 25-86cm。
3.2	既有管道拆除		m	50-300	管径 d300mm-d1000mm。

序号	工程或费用名称	项目特征	计量单位	技术经济指标（元）	使用说明
3.3	既有混凝土结构物拆除		m ³	300-380	配筋越高指标越高。
3.4	既有砖石结构物拆除		m ³	280-320	
3.5	拆除绿化		m ²	20-30	
3.6	拆除旧桥		m ²	1000-1500	
3.7					
4					
十二	其他				
1	桥梁栏杆景观装饰				
1.1	钢护栏		m	1000-1500	
1.2	花岗岩护栏		m	2500-3500	
2	隔音环保工程		m ²		
2.1	隔音屏障（全封闭）		m ²	1600-2000	
2.2	隔声屏障(侧立式)		m ²	1000-1200	
2.3	隔声窗		m ²	1200-1400	
3	管线保护费		m	150-500	悬吊保护，若由施工单位实施则计列该费用。
4					

三、典型项目快速估算指标

（一）适用范围与典型项目选取


本快速估算指标主要研究道路、桥梁、隧道三类。本指引所附图例断面形式仅作为投资估算测算参考,实际以设计方案为准,不作为项目投资评估控制指标。使用时可根据道路等级、各类型通行需求（机动车、非机动车、人行）、绿化、设施布设需求等对各要素进行组合调整。典型项目选取情况如下:

1.典型道路工程


典型道路工程按照道路等级分城市快速路、城市主干道、城市次干道、城市支路,工程内容主要包括:路基工程(含路基土石方、特殊路基处理、边坡防护)、路面工程、排水工程(不含转输功能的过流主干管)、交通工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等,不含外电接驳费、电力隧道工程。道路横断面要素及布置形式参考《广州市城市道路标准横断面设计指引(试行)》(2021年4月发布),路面结构参考《城市道路路面结构设计指南》(广州市地方标准2023年10月发布)。

（1）城市快速路及城市主干道典型 1


城市快速路及城市主干道典型 1（50-70m 宽双向十车道）按照下图横断面形式布置，其余双向六-八车道横断面布置形式可参照对应调整。

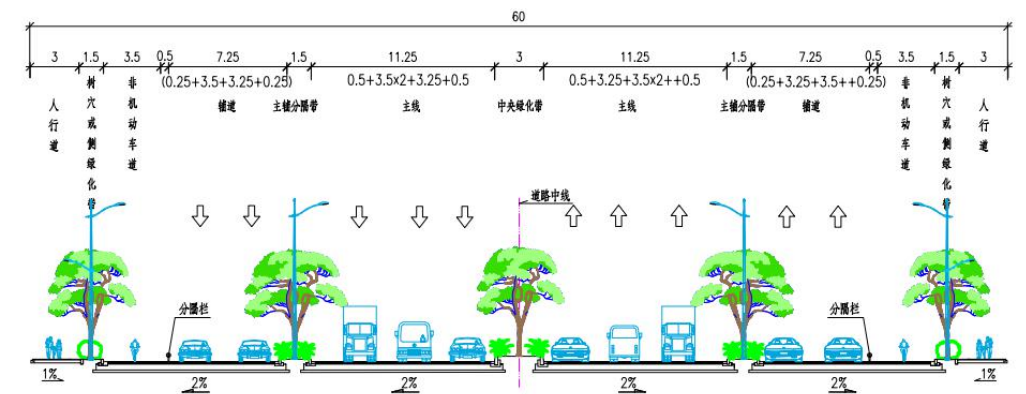

60m宽双向十车道道路标准横断面（一）

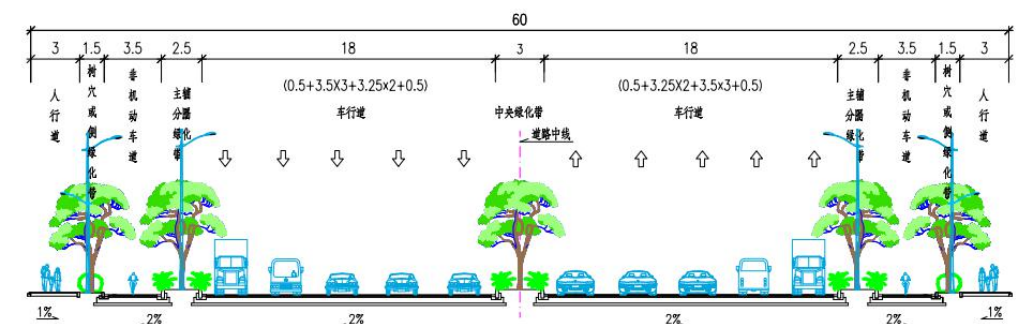



60m宽双向十车道道路标准横断面（二）

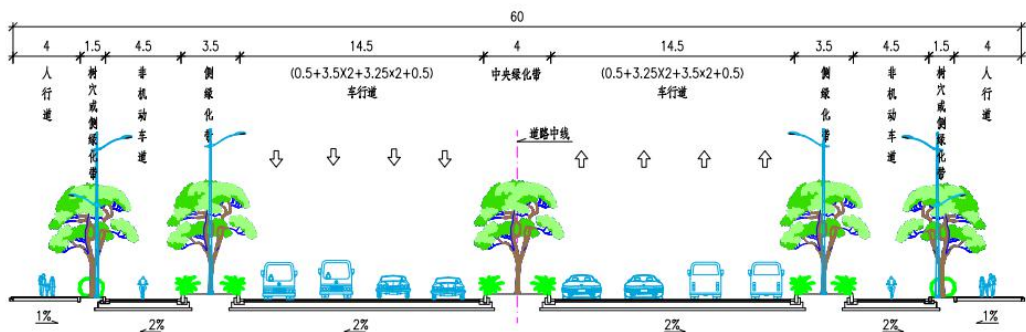

60m宽双向八车道道路标准横断面


（2）城市快速路及城市主干道典型 2

城市快速路及城市主干道典型 2（40-50m 宽双向八车道）按照下图横断面形式布置，其余双向六-八车道横断面布置形式可参照对应调整。

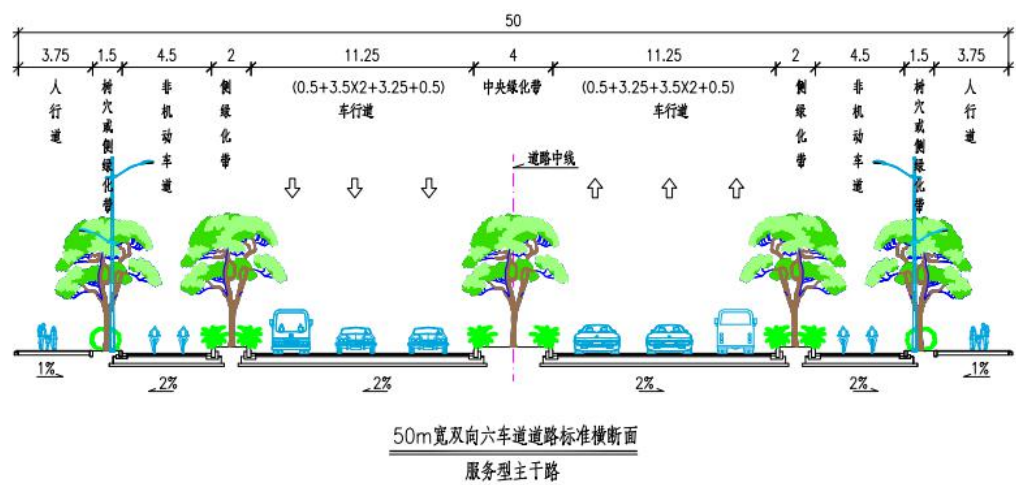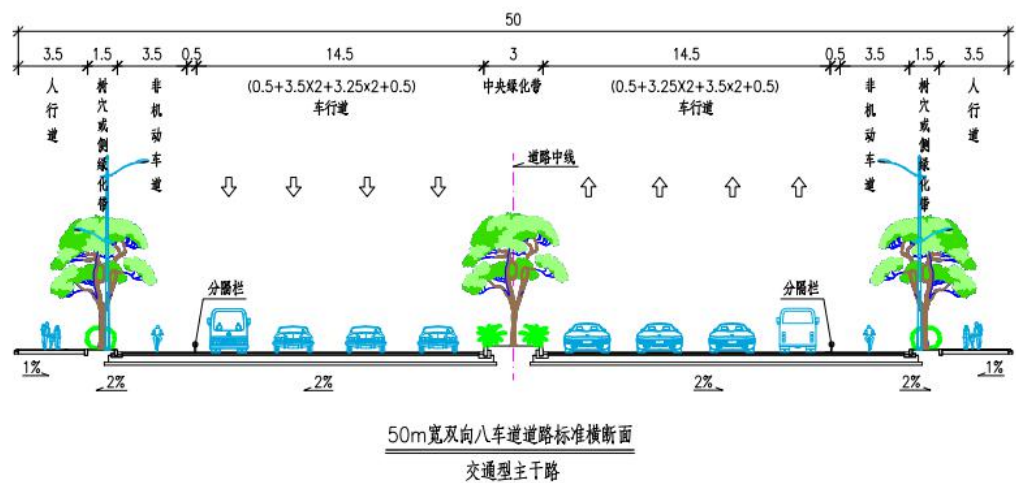


(3) 城市快速路及城市主干道典型 3

城市快速路及城市主干道典型 3（40-55m 双向六车道）按照下图横断面形式布置，其余双向六-八车道横断面布置形式可参照对应调整。

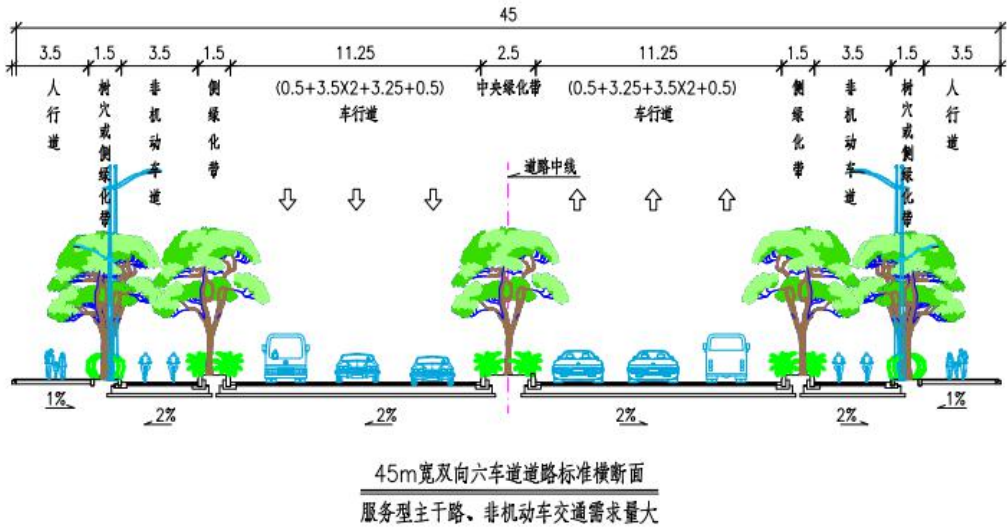


(4) 城市次干道典型 4

城市次干道典型 4（36m 宽双向六车道）按照下图横断面布置形式，其余双向四-六车道横断面形式布置可参照对应调整。

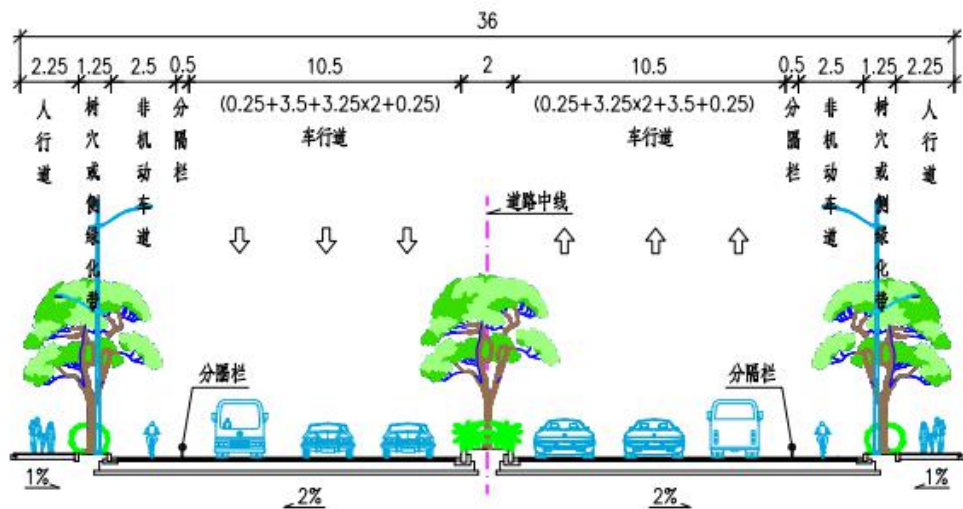

36m宽双向六车道道路标准横断面

设计速度<60km/h

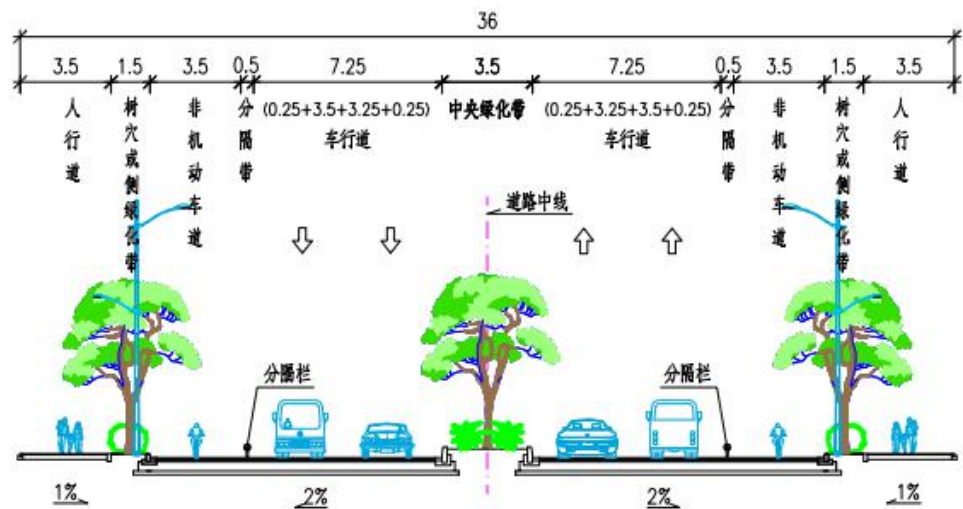


36m宽双向四车道道路标准横断面

设计速度<60km/h


(5) 城市次干道典型 5

城市次干道典型 5（20m 宽双向两车道）按照下图横断面形式布置，其余可参照对应调整。

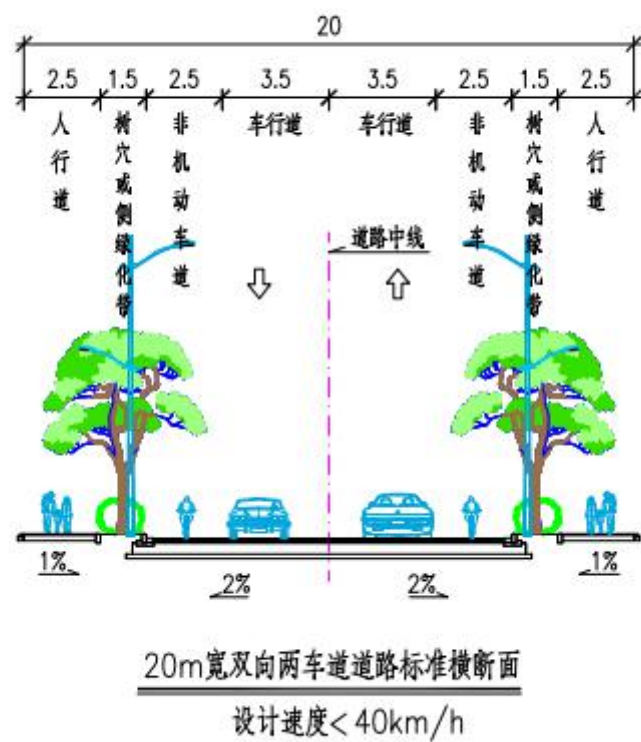

（6）城市支路典型 6

城市支路典型 6（15m 宽双向两车道）按照下图横断面形式布置，其余可参照对应调整。

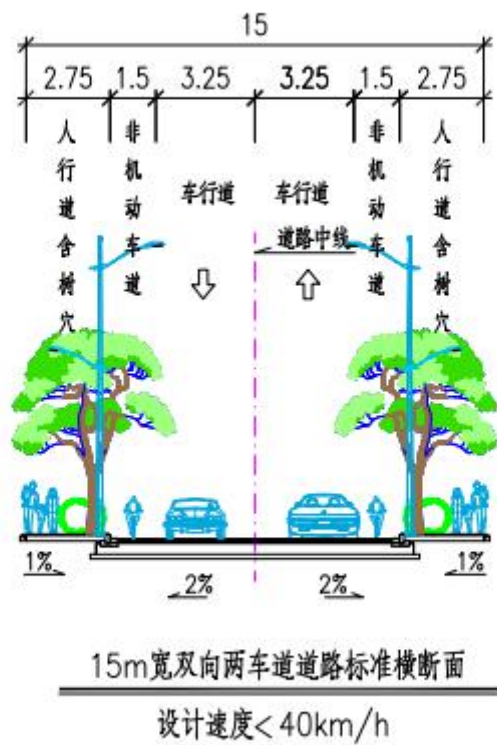

2.典型桥梁工程

典型桥梁工程按照车行桥、人行桥、涵洞分类。本快速估算指标仅考虑陆上桥梁，未考虑水中施工增加措施费、引道及挡墙相关费用、桥梁景观费用、软基处理费用及溶洞处理费用。


现浇预应力混凝土箱梁，按墩高 7m 内考虑，墩高超过 7m 费用另计，且不考虑满堂式钢管支架基础软基处理、溶洞处理；预制钢-混组合梁及钢箱梁，跨径越大，对应造价指标越高；过街天桥不考虑满堂式钢管支架基础特殊处理、电梯、雨棚、天桥景观绿化等费用。

3.典型隧道工程

典型隧道工程按明挖隧道、暗埋段隧道分类。


(1) 车行隧道典型 1

车行隧道典型 1（明挖敞开段（四车道））按照下图横断面形式布置，其余

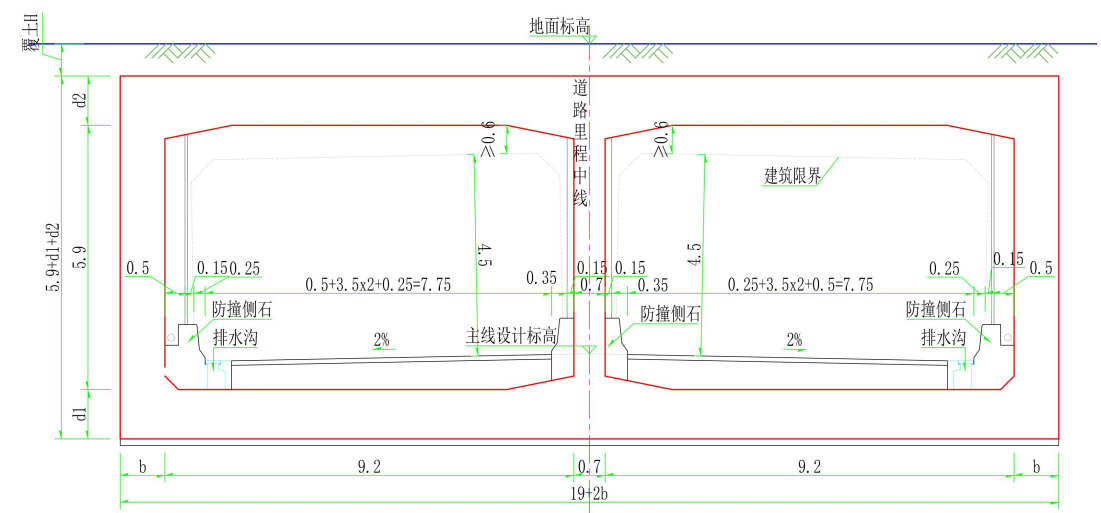


(4) 车行隧道典型 4

车行隧道典型 4（明挖暗埋段（六车道））按照下图横断面形式布置，其余可参照对应调整。

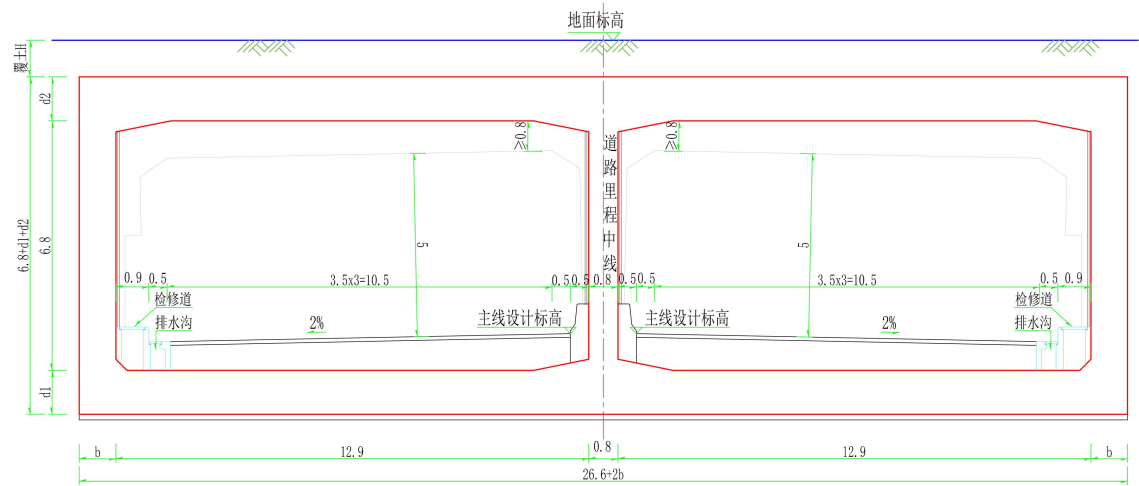


(5) 车行隧道典型 5

车行隧道典型 5（匝道隧道）按照下图横断面形式布置，其余可参照对应调整。

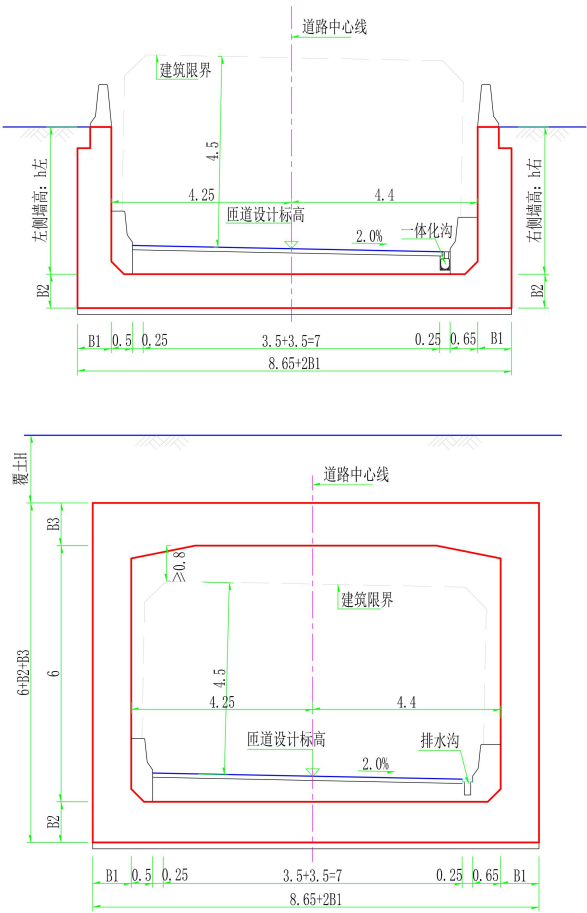


(6) 车行隧道典型 6

车行隧道典型 6（矿山法（四车道）单洞）按照下图横断面形式布置，其余可参照对应调整。

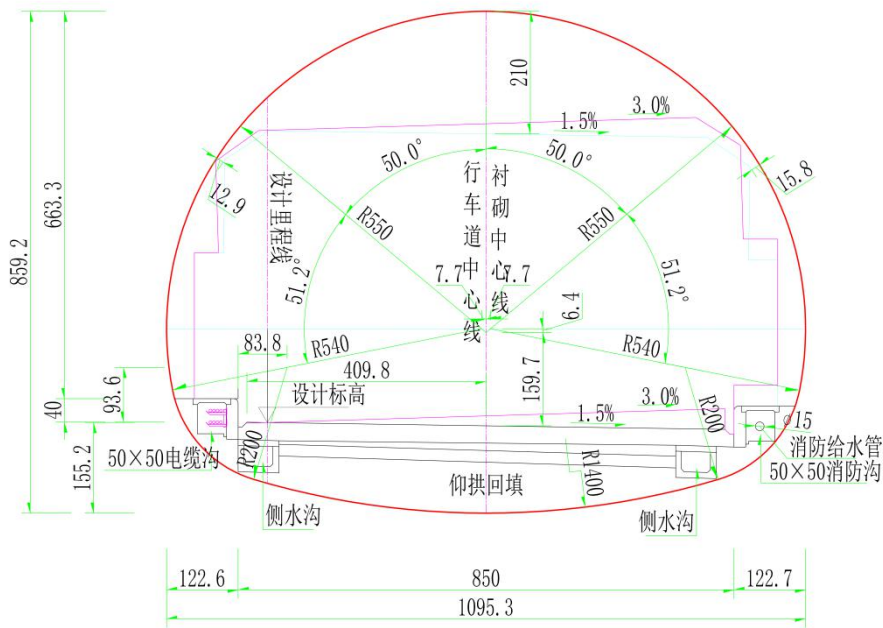

(7) 车行隧道典型 7

车行隧道典型 7（矿山法（六车道）单洞）按照下图横断面形式布置，其余可参照对应调整。

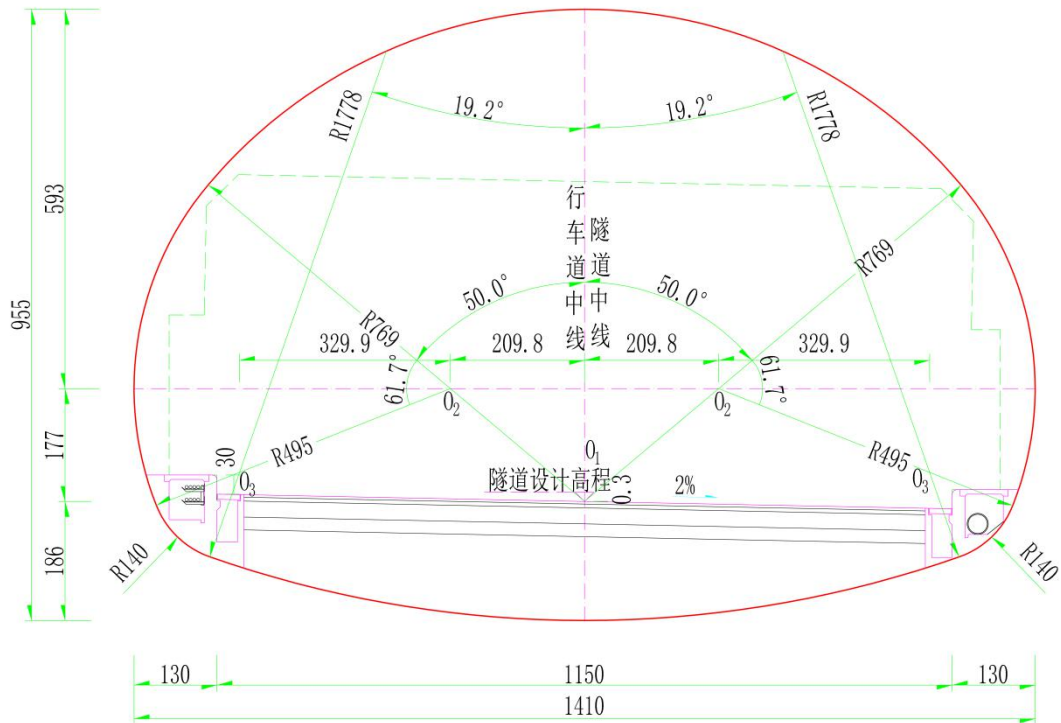

（二）典型项目工程特征说明

1.典型道路工程

典型道路工程费用快速估算指标，依据红线宽度，结合设计断面布置推算。

（1）城市快速路及城市主干道

道路工程车行道面层采用 4cm 细粒式沥青玛蹄脂碎石（SMA-13）+6cm 中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)+8cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)，基层采用 34-36cm 6%水泥碎石稳定层+18-20cm 5%水泥碎石稳定层+15cm 级配碎石垫层结构；人行道选用 6-8cm 彩色人行道透水砖+15cm 6%水泥稳定级配碎石垫层结构；非机动车道选用 4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cm 6%水泥稳定级配碎石结构；道路侧平石采用花岗岩筑路材料。

道路工程指标上限对应于土石方按照规划红线宽度平均填挖深度 2m、60% 采用水泥搅拌桩处理软基考虑。路基土石方、软基处理因地质条件差异较大，应结合项目实际情况相应增加或减少。

排水工程考虑在道路两侧各敷设一套雨水及污水管，雨水管按Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500-d1800（埋深 3-4m）考虑、污水管按Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500-d800（埋深 3-5m）考虑，不含转输功能的过流主干管，有顶管、排水渠箱时指标取高值。

交通工程含监控，按每 1000m 设置一处交叉口考虑，不考虑智慧交通工程相关费用及交通疏解工程费用，道路越宽，指标越低。

照明工程按间距 25m 设置一盏双挑臂路灯（H=12m，悬臂长 2.5m，200w+45wLED 灯），双侧布灯方式考虑，未考虑外电费用。

电力管沟规格按 6-24 孔排管考虑。

（2）城市次干道

道路工程车行道面层采用 4cm 细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土

+8cm 粗粒式沥青混凝土，基层采用 30-34cm6%水泥碎石稳定层+16-18cm5%水泥碎石稳定层+15cm 级配碎石垫层结构；人行道选用 6-8cm 彩色人行道透水砖+15cm 6%水泥稳定级配碎石垫层结构；非机动车道选用 4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cm6%水泥稳定级配碎石结构；道路侧平石采用仿花岗岩筑路材料。

道路工程指标上限对应于土石方按照规划红线宽度平均填挖深度 2m、60% 采用水泥搅拌桩处理软基考虑。路基土石方、软基处理因地质条件差异较大，应结合项目实际情况相应增加或减少。

排水工程考虑在道路两侧各敷设一套雨水及污水管，雨水管按Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500-d1200（埋深 3-4m）考虑、污水管按Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500-d600（埋深 3-5m）考虑，有顶管、排水渠箱时指标取高值。

交通工程含监控，按每 1000m 设置一处交叉口考虑，不考虑智慧交通工程相关费用及交通疏解工程费用，道路越宽指标越低。

照明工程按间距 30m 设置一盏单挑臂路灯（H=8m，150wLED 灯），双侧布灯方式考虑，未考虑外电费用。

电力管沟规格按 6-24 孔排管考虑。

（3）城市支路

道路工程车行道面层采用 4cm 细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土，基层采用 32cm6%水泥碎石稳定层+18cm5%水泥石屑稳定层+15cm 级配碎石垫层结构；人行道选用 6cm 彩色人行道透水砖+15cm 6%水泥稳定级配碎石垫层结构；非机动车道选用 4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cm6%水泥稳定级配碎石结构；道路侧平石采用仿花岗岩筑路材料。

道路工程指标上限对应于土石方按照规划红线宽度平均填挖深度 2m、60% 采用水泥搅拌桩处理软基考虑。路基土石方、软基处理因地质条件差异较大，应

结合项目实际情况相应增加或减少。

排水工程考虑在道路单侧敷设一套雨水及污水管,雨水管按Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500-d1200（埋深 3-4m）考虑、污水管按Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d500-d600（埋深 3-5m）考虑,有顶管、排水渠箱时指标取高值。

交通工程含监控,按每 1000m 设置一处交叉口考虑,不考虑智慧交通工程相关费用及交通疏解工程费用,道路越宽指标越低。

照明工程按间距 30m 设置一盏单挑臂路灯（H=8m, 150wLED 灯）,单侧布灯方式考虑,未考虑外电费用。

电力管沟规格按 6-24 孔排管考虑。

2.典型桥梁工程

典型桥梁工程费用快速估算指标,依据结构形式、设计工程数量推算。桥梁计算长度为桥面系的行车道长度（搭板起点至终点长度）。

（1）现浇预应力混凝土箱梁（适用跨径：陆上 20-40m）

基础及下部结构：C35 水下混凝土钻孔灌注桩长 35m,不含溶洞处理及水上施工措施费,下部结构花瓶墩桥墩高 6.5m。

上部结构：平均梁高 1.5-2.2m, C50 预应力现浇混凝土箱梁,箱梁混凝土含量为 $0.7-0.8\text{m}^3/\text{m}^2$,配筋率为 $180-220\text{kg}/\text{m}^3$,预应力钢绞线含量为 $40-45\text{kg}/\text{m}^2$ （变高梁、跨径越大,钢筋含量越高）,混凝土浇筑采用满堂式钢管支架,不含基础特殊处理。

附属工程：桥面铺装采用 4cm 细粒式沥青玛蹄脂碎石（SMA-13）+6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)+聚氨酯防水涂料防水层 1.5mm,防撞护栏采用现浇 C40 混凝土防撞护栏,引道及挡墙费用另计。

（2）预制预应力小箱梁（适用跨径：陆上 20-35m）

基础及下部结构：C35 水下混凝土钻孔灌注桩长 35m,不含溶洞处理及水上

施工措施费，下部结构花瓶墩桥墩高 6.5m，盖梁高 1.6m。

上部结构：平均梁高 1.4-1.8m，C50 混凝土预制小箱梁，混凝土含量为 $0.6-0.7\text{m}^3/\text{m}^2$ ，配筋率为 $200-250\text{kg}/\text{m}^3$ 、预应力钢绞线含量为 $35-40\text{kg}/\text{m}^3$ （跨径越大，钢筋含量越高），混凝土梁采用工厂预制。

附属工程：桥面铺装采用 4cm 细粒式沥青玛蹄脂（SMA-13）+6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)+聚氨酯防水涂料防水层 1.5mm，防撞护栏采用现浇 C40 混凝土防撞护栏，引道及挡墙费用另计。

（3）预制钢-混组合梁（适用跨径：陆上 40-60m）

基础及下部结构：C35 水下混凝土钻孔灌注桩桩长 40-50m，不含溶洞处理及水上施工措施费，下部结构方形墩高 10m，盖梁高 2.3m。

上部结构：平均梁高 1.8-2.0m，钢箱梁叠合预制 C50 混凝土桥面板，钢箱梁含量为 $0.3-0.35\text{t}/\text{m}^2$ ，混凝土含量为 $0.3\text{m}^3/\text{m}^2$ ，配筋率为 $320-360\text{kg}/\text{m}^3$ （跨径越大，钢箱梁、钢筋含量越高），钢箱梁采用工厂预制。

附属工程：桥面铺装采用 4cm 细粒式沥青玛蹄脂（SMA-13）+6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)+聚氨酯防水涂料防水层 1.5mm，防撞护栏采用现浇 C40 混凝土防撞护栏，引道及挡墙费用另计。

（4）钢箱梁（适用跨径：陆上 40-60m）

基础及下部结构：C35 水下混凝土钻孔灌注桩长 40-50m，不含溶洞处理及水上施工措施费，下部结构方形墩高 10m。

上部结构：平均梁高 1.8-2.0m，钢箱梁含量为 $0.55-0.65\text{t}/\text{m}^2$ （跨径越大，钢箱梁量越大），桥面现浇混凝土含量为 $0.15\text{m}^3/\text{m}^2$ ，钢箱梁采用工厂预制、设置临时墩安装施工。

附属工程：桥面铺装采用 4cm 细粒式沥青玛蹄脂（SMA-13）+6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)+聚氨酯防水涂料防水层 1.5mm，防撞护栏采用现浇 C40 混

凝土防撞护栏，引道及挡墙费用另计。

（5）预制空心板梁桥（适用跨径：陆上 10-20m）

基础及下部结构：C35 水下混凝土钻孔灌注桩长 35m，不考虑溶洞处理及水上施工措施费，下部结构圆柱墩高 6m。

上部结构：预制 C50 空心板梁，混凝土（含现浇层）含量为 $0.45-0.6\text{m}^3/\text{m}^2$ ，混凝土空心板采用工厂预制。

附属工程：桥面铺装采用 4cm 细粒式沥青玛蹄脂（SMA-13）+6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)+聚氨酯防水涂料防水层 1.5mm，防撞护栏采用现浇 C40 混凝土防撞护栏，引道及挡墙费用另计。

（6）现浇混凝土过街天桥（适用单跨径；25-35m）

基础及下部结构：采用 C35 水下混凝土钻孔灌注桩长 35m，不考虑溶洞处理及水上施工措施费，下部结构圆柱墩高 6.8-7.0m。

上部结构：主跨 C50 预应力现浇混凝土梁，梯道采用 C40 混凝土，混凝土浇筑采用满堂式钢管支架，不考虑基础特殊处理。

附属工程：桥面铺装采用花岗岩人行道砖 3cm+聚氨酯防水涂料防水层 1.5mm，护栏采用钢管护栏。电梯、雨棚、绿化及喷淋等费用另计。

（7）钢结构过街天桥(混凝土梯道)（适用单跨径：30-50m）

基础及下部结构：采用 C35 水下混凝土钻孔灌注桩长 35m，不考虑溶洞处理及水上施工措施费，下部结构圆柱墩高 6.8-7.0m。

上部结构：主桥采用钢箱梁或钢桁架结构，梯道采用 C50 预应力现浇混凝土箱梁。

附属工程：桥面铺装采用花岗岩人行道砖 3cm+聚氨酯防水涂料防水层 1.5mm，护栏采用钢管护栏。电梯、雨棚、绿化及喷淋等费用另计。

3.典型隧道工程

典型隧道工程费用快速估算指标，依据结构形式、设计数量匡算。

（1）明挖敞开段

明挖敞开段，本指标研究常用的双向四车道及双向六车道隧道断面形式。其中双向四车道隧道结构外宽 21.4-22.2m，挖深 0.5-7.5m，基础开挖采用钢板桩、SMW 支护桩、钻孔灌注桩+支撑支护；双向六车道隧道结构外宽 28.4-29.4m，挖深 0.5-7.7m，基础开挖采用钢板桩、SMW 支护桩、钻孔灌注桩+内支撑支护。

对应指标包含基坑开挖、基坑回填、基坑支护、结构及装饰工程费用。地基处理、坑底加固及溶洞处理费用另计。

（2）明挖暗埋段

明挖暗埋段，本指标研究常用的双向四车道及双向六车道隧道断面形式。其中双向四车道隧道结构外宽 22m、顶板覆土厚度 0.5-2.5m，双向六车道隧道结构外宽 29.2m、顶板覆土厚度 0.5-2.5m，基础开挖采用 SMW 支护桩、钻孔灌注桩+内支撑。

对应指标包含基坑开挖、基坑回填、基坑支护、结构、路面铺装及装饰、隧道通风、消防、电气照明、监控等工程费用。地基处理、坑底加固及溶洞处理等费用另计。

（3）人行隧道

人行隧道，本指标研究常用的下穿人行过街隧道。其中明挖敞开段隧道结构外宽 4.2m，挖深 0.5-6m，基础开挖采用钢板桩支护；明挖暗埋段隧道结构外宽 4.8m，顶板覆土厚度 0.5-2.5m，基础开挖采用 SMW 桩支护、混凝土灌注桩支护。

（三）典型项目工程费用快速估算指标表

- 1.典型道路工程费用快速估算指标表
- 2.典型桥梁工程费用快速估算指标表
- 3.典型隧道工程费用快速估算指标表

典型道路工程费用快速估算指标表

序号	道路等级	道路红线宽度 (m)	机动车道车道数	技术经济指标		各专业造价指标 (元/m ²)					
				单位价值 (元/m ²)	每公里造价 指标 (万元/km)	道路	排水	交通	照明	绿化	电力管沟
1	城市快速路及城市主干道	70	10	1700-2200	11900-15400	900-1500	300-580	60-80	50-75	65-90	100-180
2		60	8	1800-2300	10800-13800						
3		50	6	1830-2400	9150-12000						
4		45	6	1850-2450	8350-11000						
5		40	6	1900-2500	7600-10000						
6	城市次干道	40	6	1600-2300	6400-9200	850-1400	380-650	75-85	50-75	50-70	120-180
7		30	4	1650-2350	4950-7050						
8		26	4	1600-2200	4160-5720						
9	城市支路	20	2	1600-2400	3200-4800	750-1350	400-680	80-100	90-100	45-60	200-280
10		15	2	1700-2500	2550-3750						

注：1.建设内容含道路、排水、交通、照明、绿化、电力管沟，不含桥梁、隧道及电力隧道，不含外电、交通疏解。

2.个别项目路基土石方量大、软基处理费用高可用适度突破。

3.不含软基处理费用造价指标在上表基础上扣除350-420元/m²。

典型桥梁工程费用快速估算指标表

序号	桥涵类型	项目特征	技术经济指标 (元/㎡)	每米造价指标（万元/延米）			备注
				双向 4 车道 (桥宽 18.5m)	双向 6 车道 (桥宽 26m)	双向 8 车道 (桥宽 33.5m)	
1	车行桥	现浇混凝土箱梁	6000-6500	11.1-12.0	15.6-16.9	20.1-21.78	陆上跨径 20-40m、三跨以上，桩长 35m，墩高 7 米以内，不含软基处理、溶洞处理。三跨以内桥梁增加 1000-2000 元/㎡，涉水增加 1200-2000 元/㎡。
2		预制箱梁	5600-6200	10.36-11.47	14.56-16.12	18.8-20.8	陆上跨径 20-40m、三跨以上，桩长 35m，墩高 7 米以内，不含软基处理、溶洞处理。三跨以内桥梁增加 1000-2000 元/㎡，涉水增加 1200-2000 元/㎡。
3		预制钢-混组合梁	10000-13000	18.5-24.05	26.0-33.8	33.5-43.6	陆上跨径 40-60m，桩长 40-50m，不含软基处理、溶洞处理。
4		钢箱梁	13000-16000	24.05-29.6	33.8-41.6	43.55-53.6	陆上跨径 40-60m，桩长 40-50m，不含软基处理、溶洞处理。
5		空心板梁桥	5300-6200	9.8-11.5	13.8-16.2	17.8-20.8	陆上跨径 10-20m、三跨以上，桩长 35m，墩高 7 米以内，不含软基处理、溶洞处理。三跨以内桥梁增加 1000-2000 元/㎡，涉水增加 1200-2000 元/㎡。
6	人行桥	钢结构	主桥 12500-16000 梯道 11600-13000	全钢结构：1000-1800 万元/座 全混凝土结构：500-1000 万元/座			跨径 30-50m，桩长 35m，墩高 7 米以内，不含软基处理、溶洞处理。
7		混凝土结构	主桥 7600-8000 梯道 5600-6200				跨径 25-35m，桩长 35m，墩高 7 米以内，不含软基处理、溶洞处理。

典型隧道工程费用快速估算指标表

序号	隧道类型	项目特征	技术经济指标 (元/m ²)	每米造价指标 (万元/m)	备注
1	车行隧道	明挖敞开段（双向四车道）	9500-11500	20.0-25.5	外截面宽 21.4-22.2m，埋深 0-7.5m。
2		明挖敞开段（双向六车道）	8500-9500	24.2-27.9	外截面宽 28.4-29.4m，埋深 0-7.7m。
3		明挖暗埋段（双向四车道）	17500-19000	38.5-41.8	外截面宽 22m，覆土深 0.5-3m，含隧道通风、消防、电气照明、监控等。不含隧道底软基处理、溶洞处理费用，衔接沉管、盾构暗埋段埋另计
4		明挖暗埋段（双向六车道）	15500-17000	45.26-49.64	外截面宽 29.2m，覆土深 0.5-3m,含隧道通风、消防、电气照明、监控等。不含隧道底软基处理、溶洞处理费用，衔接沉管、盾构暗埋段埋另计
5		矿山法隧道（双向四车道）	11500-16000	27-38/双洞延米	单洞宽 11.9m，含隧道通风、消防、电气照明、监控等，围岩等级越高造价指标越高。
6		矿山法隧道（双向六车道）	11000-15000	35-48/双洞延米	单洞宽 16.05m，含隧道通风、消防、电气照明、监控等，围岩等级越高造价指标越高。
7		沉管法隧道（双向四车道）	普通混凝土 35000-37000 钢壳 50000-54000	混凝土 80-100 钢壳 110-135	含管段基槽开挖、回填，沉管（钢壳）结构制作、沉放、对接，隧道铺装、装饰、隧道通风、消防、电气照明、监控等。不含大临工程费用、航道疏浚费、炸礁石、围堰、堤岸相关费用。
8		沉管法隧道（双向六车道）	普通混凝土 35000-36000 钢壳 50000-53000	混凝土 115-142 钢壳 150-170	

9		盾构法隧道（双向六车道）	45-50 万元/单洞延米； 90-100 万元/双洞延米；		盾构外径 14.5m，含隧道掘进、泥浆处理、隧道通风、消防、电气照明、监控等费用。不含盾构工作及接收井、软基处理、场地处理费用。
10	人行 隧道	明挖敞开段	12000-13000	5.0-5.5	外截面宽 4.2m，埋深 0-4.5m。
11		明挖暗埋段	20000-22000	9.6-10.6	外截面宽 4.8m，埋深 4.5-7m。

注：1.包含基坑开挖、基坑回填、基坑支护、结构、路面铺装及装饰、隧道通风、消防、电气照明、监控等工程费用。

2.如有地基处理、坑底加固及溶洞处理、地铁保护等根据方案单独列项。如为匝道，造价指标另行计取。

四、编制依据及参考资料

- （一）《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；
- （二）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025年版）；
- （三）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
- （四）《广东省建设工程计价依据（2018）》《广东省城市轨道交通工程综合定额（2018）》《广东省城市轨道交通工程综合定额（2018 安装）》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；
- （五）广州市已批复的市政交通工程项目设计方案、概算、估算等。